

NÁVOD NA UŽÍVANIE A ÚDRŽBU DVERÍ A ZÁRUBNÍ ZN. „INCON“



+421 46 5191 230



incon@incon.sk



www.incon.sk



Priemyselná 6, 917 01 Prievidza, Slovensko



Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si vybrali naše výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami a funkčnosťou bezpečne plní základné požiadavky slovenských a európskych zákonov a noriem.

Na stránkach nižšie si Vás dovoľujeme oboznámiť sa so základným množstvom dôležitých informácií týkajúcich sa užívania, údržby a nastavení interiérových dverí a zárubní. Po prečítaní tohto návodu budete schopní správne využívať všetky dostupné funkcie a dodržaním dôležitých pokynov a rád sa vyvarujete znehodnoteniu zakúpeného výrobku či úrazu.

Keď budete dodané výrobky používať, prečítajte si poriadne tento návod. Po prečítaní si návod uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. Upozornenie pre bezpečné užívanie dverí.

Bezpečné užívanie dverí

1. V otvorenej polohe sa nesmú krídla dverí nadmerne zaťažovať (nevešať sa, nehojdať sa) a musia sa používať iba k určenému účelu.
2. Pozor na nebezpečenstvo zranenia rúk v štrbine medzi rámom a krídlom.
3. Pozor na nebezpečenstvo pri otvorených dverách, pôsobením vetra alebo vytvorením prievanu pri vetraní, náraz krídla do ostenia alebo inej konštrukcie môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo môže dôjsť k úrazu.
4. Zakazuje sa násilné otváranie a zatváranie krídiel dverí, mohlo by sa poškodiť kovanie či celý výrobok.
5. Výrobok bez výslovného súhlasu výrobcu alebo predajcu nesmie byť používaný v prašných a agresívnych prostrediach, pretože hrozí znížená životnosť či nefunkčnosť výrobku.
6. S dverným krídlom sa môže manipulovať iba povoleným spôsobom.



Výrobok smie byť používaný iba v súlade s týmto návodom. Chyby, škody či ublíženie na zdraví, ktoré vznikli nedodržaním tohto návodu, nie je možné v rámci reklamačného konania uznať. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny jednotlivých prvkov kovania.

Vetranie

Podmienkou dlhoročného používania je primerané a šetrné zaobchádzanie a vhodná údržba našich výrobkov. Prvým a hlavným nepriateľom všetkých výrobkov z dreva je vlhkosť. Už pri montáži je nutné riadiť sa podmienkou, aby v priestoroch, do ktorých sa dvere a zárubne montujú, bola vlhkosť v rozmedzí 40 - 50%. Ak je nižšia, je prostredie nevhodné z lekárskeho hľadiska, pokiaľ je vyššie, hrozí nebezpečenstvo prehýbania alebo deformácie dverí a zárubní. Preto je nevyhnutné osadzovať výrobky do vyschnutých priestorov bez nadmernej vlhkosti. Ak neskôr zistíte rosenie okien, je to známka stúpania vlhkosti. Na odvrátenie tohto nebezpečenstva stačí vylepšiť vetrací režim. Veľa kúriť v zime nestačí. Teplý vzduch vplyvom svojho rozpínania pojme určité množstvo vlhkosti, ale po vychladnutí zase rovnaké množstvo vylúči vo forme zrazenej vody (vlhká omietka, orosené okná, začiatok plesní). Je nutné kúriť, krátko plne otvorenými oknami vyvetrať a znova nechať miestnosť zahriať. Odporúčame vetrať krátko ráno a počas dňa podľa potreby niekoľkokrát vetranie opakovať. Zlepší sa vzduch vo Vašom byte, zlepší sa dýchanie a vylúči sa nebezpečenstvo nadmernej vlhkosti. Najmä pri toaletách a kúpeľniach je nutné zabezpečiť kontrolovanie vlhkosti.

Pokyny pre údržbu

- Údržbu všetkých dielov vykonávajte aspoň raz ročne. Pri vysokej frekvencii používania skráťte interval medzi údržbou na polročné alebo štvrtročné.
- Namažte všetky pohyblivé kovania ako sú závesy, zámky a spúšťač podlahového tesnenia (prvýkrát pri montáži). Nevyžaduje sa u bezúdržbového kovania ako sú závesy so silikónovým čapom, zámky s plastovou strelkou a západkou a podlahové tesnenie s plastovým spúšťačom. Preverte stav opotrebenia a upevnenie kovania. V prípade potreby utiahnite upevňovacie skrutky, poprípade vymeňte poškodené kovania.
- Dbajte na správne uloženie všetkých tesnení. Poškodené tesnenie musí byť ihneď vymenené.
- Podlahové tesnenie znova nastavte tak, aby po celej svojej dĺžke doliehalo na podlahu.
- Je nevyhnutné tmelenie zárubní v mieste styku s dlažbou vhodným silikónom (zo spodnej strany dverí vlhkosť ľahšie preniká do konštrukcie).
- Dverný samozatvárač (ak je použitý) musí byť udržiavaný a prípadne znovu nastavovaný podľa návodu výrobcu tak, aby bola zaistená samozatváracia funkcia dverného prvku.



+421 46 5191 230



incon@incon.sk



www.incon.sk



Priemyselná 6, 917 01 Prievidza, Slovensko



Pokyny pre ošetrovanie


- Všetky povrchy sú nenáročné na čistenie a ľahko sa udržujú čistou textilnou utierkou. Pozor! Nepoužívajte utierku z mikrovlákien.
- Nepoužívajte abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Vyvarujte používaniu vody inak, než len na navlhčenie handry, ktorú dôkladne vyžmýkajte.
- Presklené plochy je potrebné ošetrovať iba tak, aby nedošlo k styku ozdobného rámečka s neprimeraným množstvom voľnej vody.
- Pri použití prostriedkov na ošetrovanie nábytku pre zvýšenie lesku, je nutné, je najprv vyskúšať na menej viditeľnom mieste, počkať, a ak je výsledok uspokojivý, je možné ich použiť na celé dvere.
- Zvlášť dlažby je nutné stierať iba vyžmýkanou handrou, neliať vodu priamo na zem, inak hrozí nebezpečenstvo skrútenia alebo sčernenia dyhy ako dôsledku necitlivého zaobchádzania s vodou.
- Na silné znečistenie použite alkoholový čistič, ktorý je vhodný pre povrchy aj tesniacu gumu.

Demontáž a montáž krídla


Demontáž a montáž krídla nie je pri štandardnom spôsobe používania potrebné vykonávať a vyžaduje manuálnu zručnosť a fyzickú silu. Pri tejto operácii je zvýšené riziko úrazu a preto odporúčame túto operáciu prenechať odbornej firme.

Návod na nastavenie

Nastavenie protiplechu

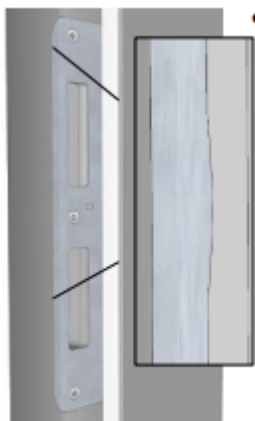


• **polodrážkové:**
 Protiplech je opatrený profilom, ktorý je možné v prípade potreby upraviť brúsením.
Pozor! Pred prípadnou úpravou protiplechu, z dôvodu neľahkého zatvárania dverí, ponechajte dvere zatvorené. Dôjde tým ku stabilizácii tlaku tesnenia na dverách!

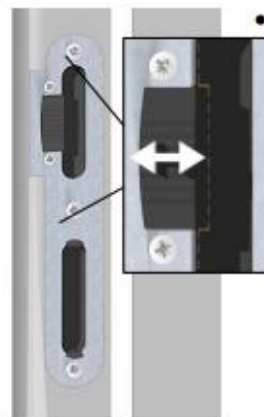

• **bezpolodrážkové**
 Protiplech je opatrený plastovým protihlukovým blokovacím dielom, ktorým je možné po uvoľnení dvoch šraubov nastaviť zatváranie dverí.

Pokyny k nastaveniu dverí a zárubní

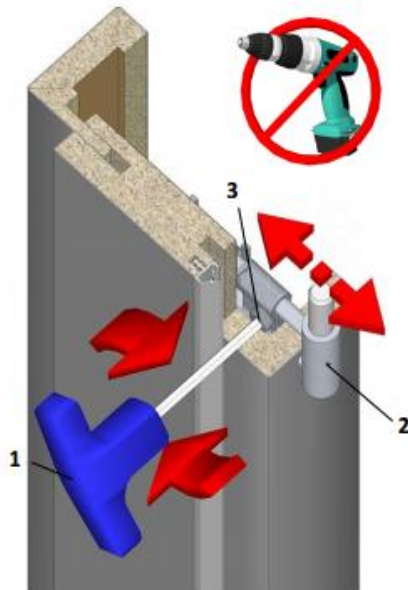

Pozor: Zaisťovacia skrutka (3) rámového dielu závesu nie je pri dodaní utiahnutý!

Nastavenie krídla:

- Pritiahnutím alebo povením dverného dielu závesu dôjde k priečnemu posunu a požadovanému nastaveniu polohu dverí v zárubni.

Nastavenie polodrážkovej zárubne:


- Zaisťovacou skrutkou (3) držiaka závesu uvoľnite rámový diel závesu (2).
- Teraz ho posúvajte, pokiaľ dverné krídlo v zatvorenej polohe naplocho nedoľahne na tesnenie zárubne. Dvere by sa mali uzavrieť bez väčšieho odporu.
- Nezapodnite utiahnuť zaisťovaciu skrutku (3) šesťhranným imbusovým kľúčom (1) - veľkosť 4 (uťahovacia sila 7 Nm).
- Skrutku (3) neuťahujte pomocou skrutkovača alebo ručne! Nebezpečenstvo prekročenia uťahovacej sily!!!
- Otvory pre zaisťovacie skrutky uzavrite krytkami z priloženého vrečka so spojovacím kovaním.

Nastavenie bezpolodrážkovej zárubne:


- Pri použití bezpolodrážkových prvkov musia byť jednotlivé škáry medzi krídlom a obložkou zárubne nastavené rovnobežne a rovnomerne.
- Pre nastavenie závesov je v balení závesu priložený návod na nastavenia.

Pokyny pre nastavenie závesu TECTUS TE 340 3D

V prípade potreby je možné upraviť polohu dverí v zárubni pomocou plynulého 3D nastavenia. Priechny a výškový posun ± 3 mm, prítlak ± 1 mm. Potrebné montážne pomôcky: križový skrutkovač, imbusový kľúč č.4. Pred začiatkom nastavovania odoberte krytky závesu – vid'

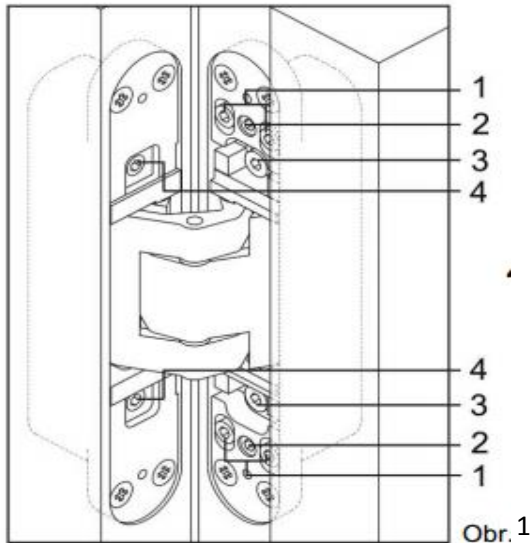

- 1** Zaisťovacie skrutky výškového nastavenia: uvoľnite pred nastavením, utiahnite po nastavení.
- 2** Nastavovacia skrutka výškového posunu: pritiahnutím alebo povolením posúvajte dvere hore alebo dole.
- 3** Zaisťovacia a nastavovacia skrutka prítlaku dverného krídla do tesnenia zárubne: uvoľnite, nastavte krídlo do požadovanej polohy, utiahnite.
- 4** Nastavovacia skrutka priečného posunu dverného krídla: pritiahnutím alebo povolením posúvajte dvere k závesu alebo zámku.

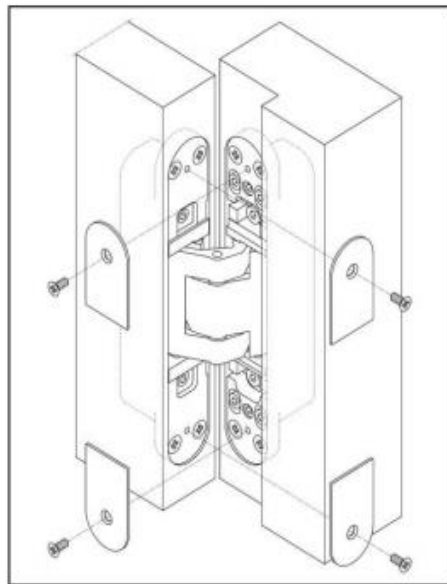

Obr.2

Po ukončení nastavenia vložte späť krytky závesu a upevnite ich príslušnými skrutkami.