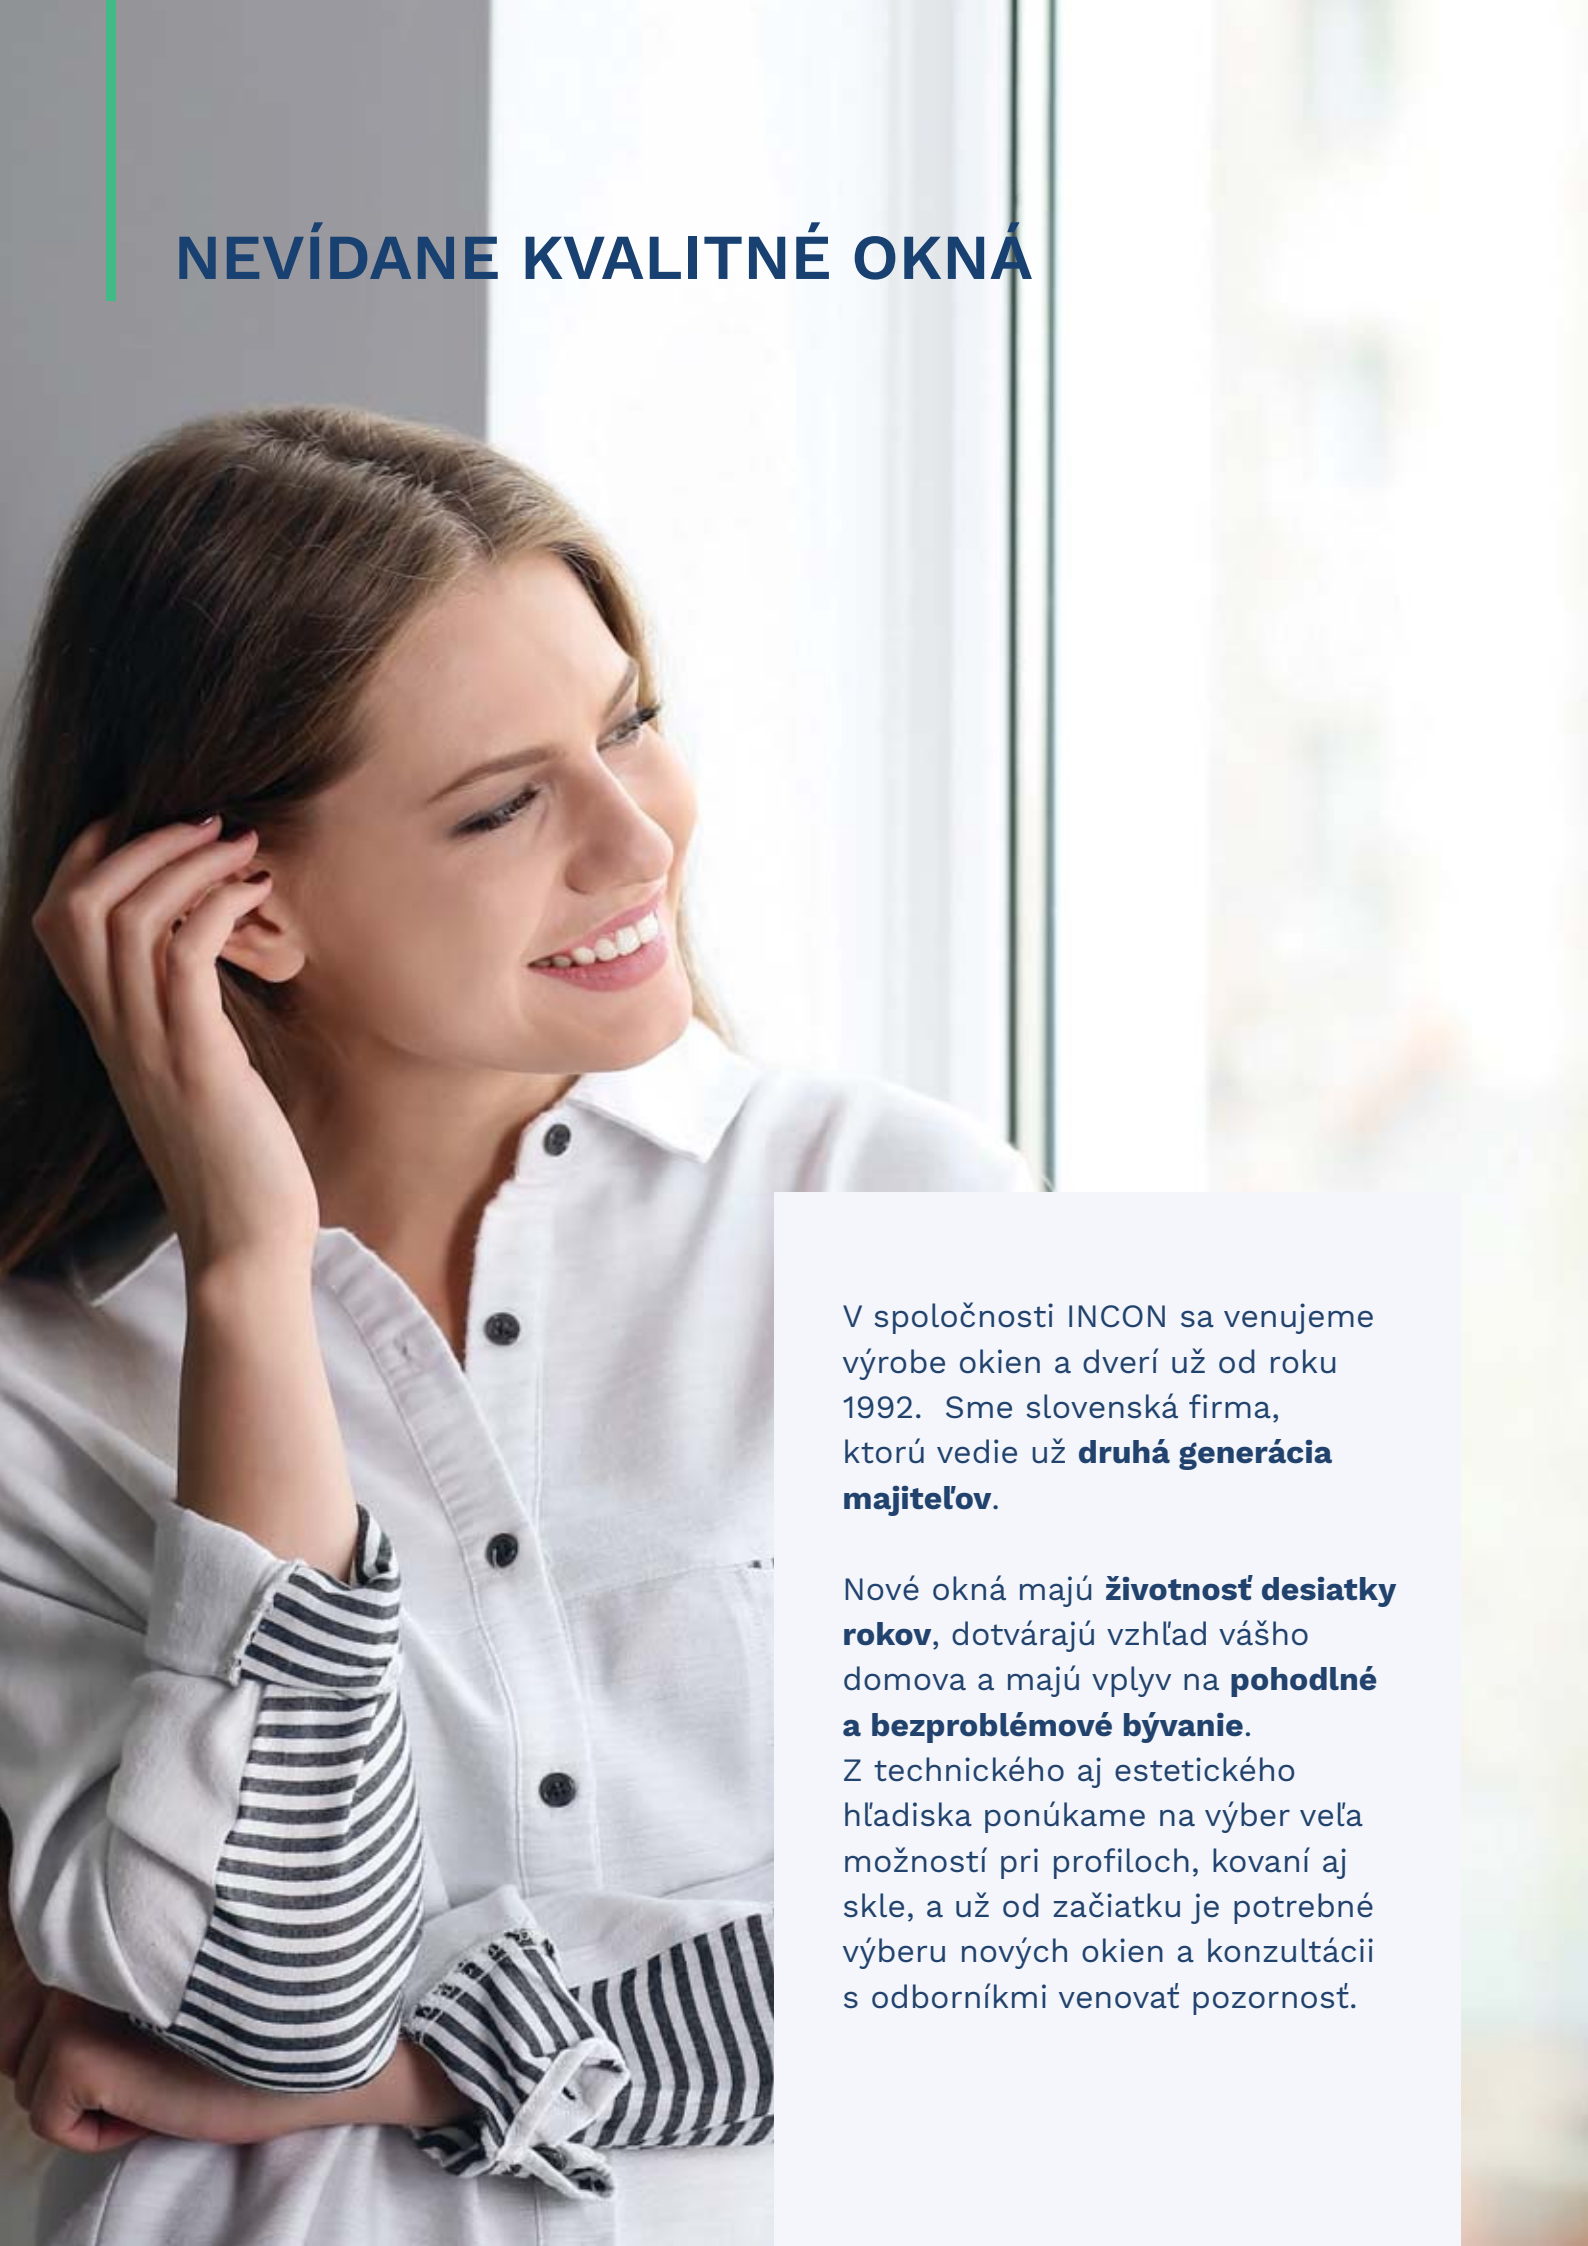


OBJAVTE OKNÁ A DVERE INCON

incon® 

A young woman with long brown hair, wearing a white button-down shirt with striped cuffs, is smiling and looking out a large window. The background is bright and slightly blurred, showing a view of a building exterior.

NEVÍDANE KVALITNÉ OKNÁ

V spoločnosti INCON sa venujeme výrobe okien a dverí už od roku 1992. Sme slovenská firma, ktorú vedie už **druhá generácia majiteľov**.

Nové okná majú **životnosť desiatky rokov**, dotvárajú vzhľad vášho domova a majú vplyv na **pohodlné a bezproblémové bývanie**.

Z technického aj estetického hľadiska ponúkame na výber veľa možností pri profiloch, kovaní aj skle, a už od začiatku je potrebné výberu nových okien a konzultácii s odborníkmi venovať pozornosť.

Preto od začiatku robíme svoju prácu bez kompromisov v kvalite, zákazníkom poskytujeme bezplatné poradenstvo pri výbere správnych okien, používame kvalitné materiály a špičkovú technológiu riadenú počítačmi, ktorá nám umožňuje výrobu s minimálnym zásahom ľudského faktora. Ako jediný výrobca na slovenskom trhu ponúkame zákazníkom na výber **kompletnú ponuku okien a dverí** vyrobených z plastu, hliníka, dreva a drevo-hliníka. Len tak môžeme pre zákazníkov navrhnúť správne okná a vyrobiť ich **v najvyššej kvalite**.

Zákazníkom ponúkame podporu v každej fáze návrhu okien, objednania, dodania a montáže. Náš tím tvorí viac ako 130 pracovníkov, ktorí sú pravidelne školení. Aby sme svojim zákazníkom boli čo najbližšie, **disponujeme širokou sieťou predajní** a obchodných zastúpení.

Keďže okno plní svoju funkciu dokonale až po správnej montáži, máme na celom Slovensku pravidelne školené montážne partie, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Okrem odbornej montáže poskytujeme aj **záručný a pozáručný servis**.

Venujeme nepretržitú pozornosť tomu, aby naše okná boli skutočne „plné nápadov“. Vďaka viac ako 30 – ročnej skúsenosti okná INCON predstihujú bežné okná v technických parametroch, v kvalite výroby, montáže a v dizajne. Príkladom toho sú najnovšie okná INCON KOMFORT EVO, ktoré ďaleko prevyšujú požiadavky aktuálne platných teplotných noriem a sú na našom trhu jedinečné.

Najlepším meradlom úspechu sú státisíce vyrobených okien, ktoré už viac ako 30 rokov používajú naši spokojní zákazníci nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Ukrajine, Rusku, Chorvátsku, Taliansku, Francúzsku a vo Švajčiarsku.

Nechajte sa nami inšpirovať aj vy. Stačí si len správne vybrať. Budeme radi pri tom.

PREČO SI VYBRAŤ OKNÁ INCON?

SK

Slovenský
výrobca

A⁺

Úspora energie
až 30 %



Okná z plastu,
hliníka a dreva



Sme na trhu
už od roku 1992




Spoľahlivý záručný
a pozáručný servis



Široký sortiment
doplnkov

PREDAJNE PO CELOM ÚZEMÍ SR

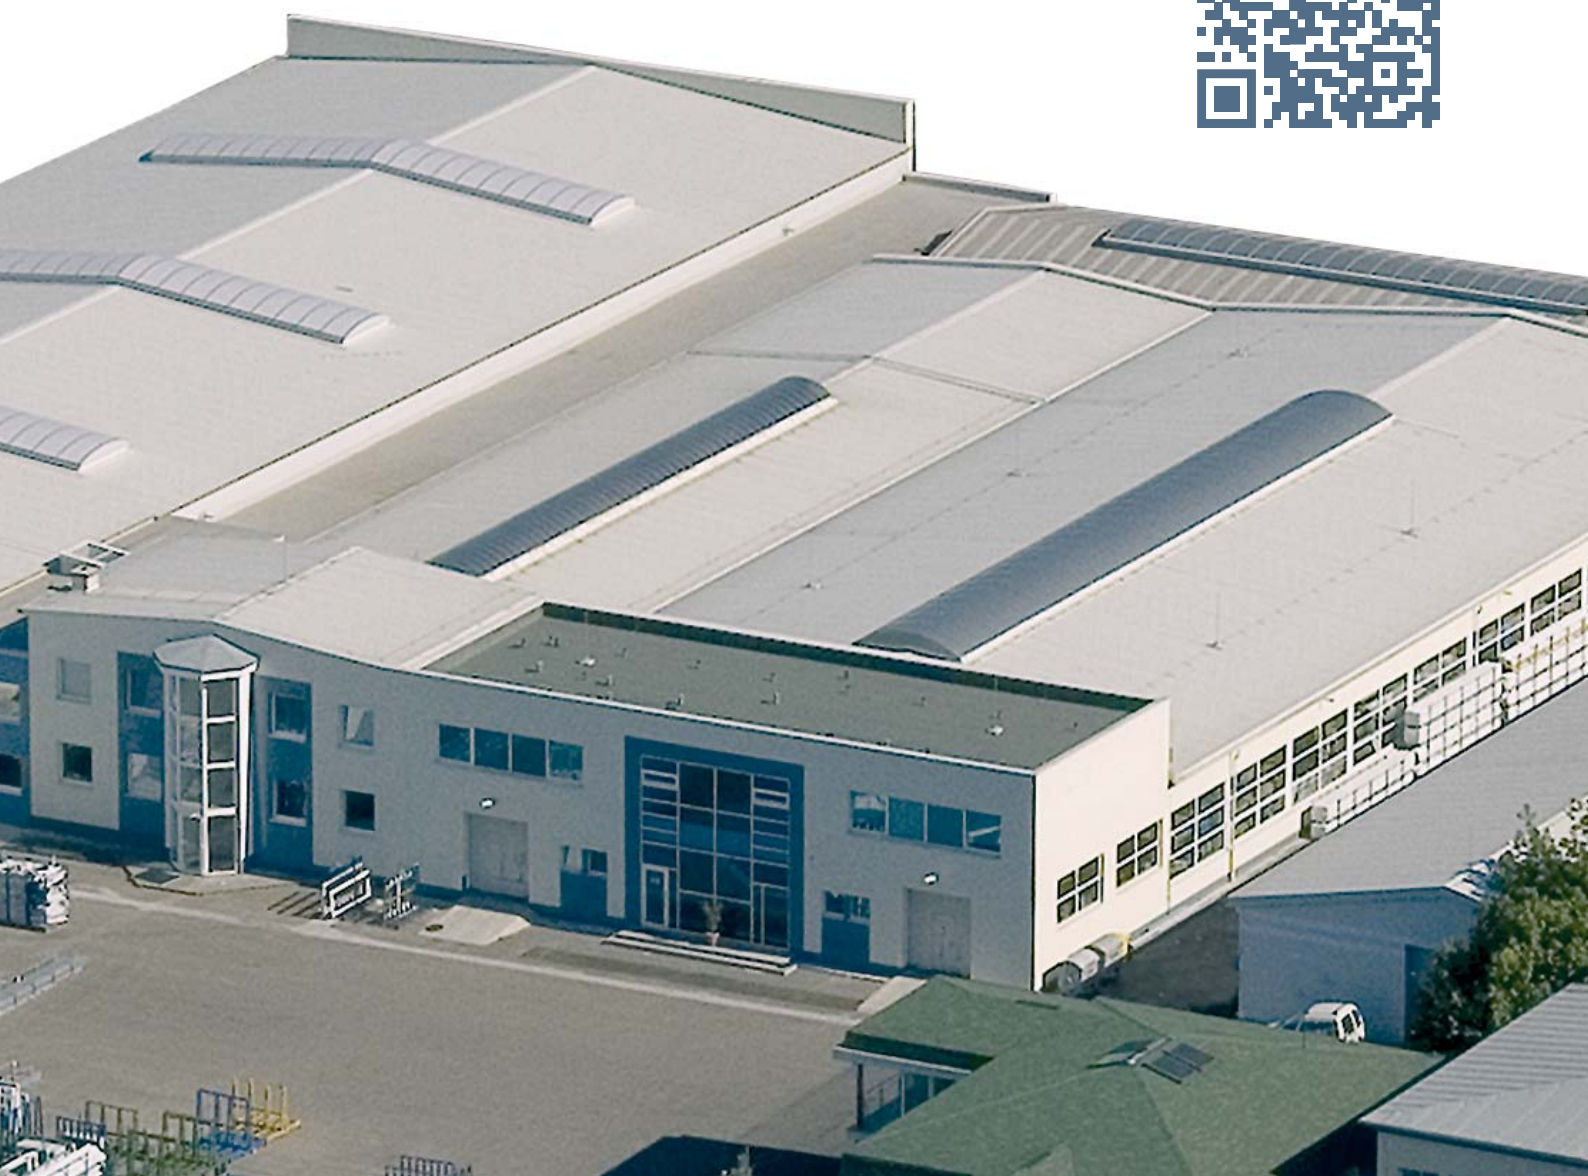

OBSAH

1. Prečo si vybrať okná INCON?	2
2. Obsah	6
3. 13 krokov k vytúženým oknám	7
4. Predaj, montáž, servis	9
5. Plastové okná a dvere.....	12
6. Hliníkové okná a dvere	26
7. Drevené okná a dvere	32
8. Drevoaluminiové okná a dvere.....	46
9. Dizajn.....	51
10. Doplnky.....	57
11. Výroba a technológia	67
12. Referencie	69
13. Prehľad okien a dverí	74

13 KROKOV K VYTÚŽENÝM OKNÁM

START



TYP STAVBY:

Novostavba
Rekonštrukcia
Bytový dom
Rodinný dom
Administratívna budova



MATERIÁL:

Plast
Hliník
AluClip
Drevo
Drevohliník



TEPLOTECHNIKA:

Starší objekt
Nízkoenergetický dom
Pasívny dom



ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKOV:

ROZMERY:

Šírka x výška
stavebného otvoru

OKNO:

Jednokrídlové
Viackrídlové

POSUVNÝ SYSTÉM:

PSK/HST

DVERE:

Balkónové
Vchodové
Terasové



SPÔSOB OTVÁRANIA:

Otvárací-ľavé, pravé
Otvárací-sklopné-ľavé, pravé
Sklopné
Pevné
Posuvné-vľavo, vpravo
Otvárací-dnu, von



FAREBNÉ PREDVEDENIE:

PLAST:

Biele
Vonkajšia laminácia
Obojstranná laminácia

HLINÍK:

Biele
Laminácia (drevodekor)
Farba podľa
vzorkovníka RAL
Elox

DREVO:

Vysokotlakový nástrek
lazúry, alebo krycie farby
podľa vzorkovníka

DREVOHLINÍK:

- drevená časť:

vysokotlakový nástrek
lazúry, alebo krycie farby
podľa vzorkovníka

- hliníkové opláštenia:

farebný nástrek podľa
vzorkovníka



DIZAJN:

Typ krídla – rovné, predsažené
Povrch lesklý, matný, imitácia
kovového efektu
Kľučky
Skryté pánty
Dekoračné sklo
AluClipy



ČAS
NA ŠÁLKU
KÁVY / ČAJU



BEZPEČNOSŤ:

Bezpečnostné kovanie
Bezpečnostné sklo (ESG, VSG)
Bezpečnostné kľučky
Bezpečnostné zámkové



ZVUKOVÁ IZOLÁCIA:

Zvukovoizolačné sklá

ODPORÚČAME:

VYSOKÁ HLUČNOSŤ – $R_w > 40$ dB
STREDNÁ HLUČNOSŤ – $R_w = 36 - 39$ dB
NÍZKA HLUČNOSŤ – $R_w = 32 - 35$ dB



SÚKROMIE:

Mliečne sklo
Reflexné sklo
Zrkadlové sklo
Ornamentné sklo



OCHRANA PROTI SLNKU:

Protislné sklo
Interiérové žalúzie
Exteriérové žalúzie
Screenové rolety
Rolety



DOPLNKY:

Parapety – interiérové,
exteriérové
(plast, drevotrieska,
hliník, hrúbka...)
Sieťky proti hmyzu
(pevné, posuvné, plísé,
dverové)



SLUŽBY:

DOPRAVA:

Štandard
Hydraulická ruka

PRÁCE:

Demontáž starých okien
Likvidácia starých okien
Osadenie okien
Montáž na pásky
Montáž doplnkov
Murárske začistenie
Manipulátor pre veľkorozmerné,
ťažké výplne
Vertikálna doprava (žeriav)

incon

DOLEŽITÁ SÚČASŤ
VÁŠHO DOMU
JE TERAZ KOMPLETNE
ZADEFINOVANÁ

Sem si zapíšte svoj výber



Typ stavby:



Materiál:



Teplotechnika:



Špecifikácia výrobkov a spôsob otvárania:



	Rozmer	Typ (okno/dvere, posuvný systém)	Spôsob otvárania
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			



Farebné prevedenie:



Dizajn:



Bezpečnosť:



Zvuková izolácia:



Súkromie:



Ochrana proti slnku:



Doplňky:



Služby:

Vaše poznámky:

**PREDAJ, MONTÁŽ,
SERVIS**



Okná vytvárajú v domove tepelnú pohodu, zabezpečujú zvukovú izoláciu a sú výrazným architektonickým prvkom stavby. V sieti našich obchodných zastúpení vám pracovníci predaja INCON venujú čas pri výbere najvhodnejšieho okna a doplnkov a odporúčia optimálne riešenie s ohľadom na energetickú úsporu, dizajn a bezpečnosť.

Každé okno vyrábame

- **na mieru** po presnom zameraní
- po preverení technického riešenia automatizovaným systémom
- **najmodernejšou technológiou**
- z prvotriednych materiálov od renomovaných dodávateľov
- v najkratšom termíne na základe voľných výrobných kapacít a termínov dodania materiálu

Správna montáž je jednou z najdôležitejších činností pri osadení okien. Hodnotiť okná a dvere je potrebné aj ako výrobok samotný, ale najmä ako súčasť telesa stavby po ich zabudovaní. Ponúkame vám montáž ako komplexnú službu – **odborné poradenstvo** pri výbere spôsobu montáže, zameranie stavebných otvorov, samotnú montáž a následný záručný a pozáručný servis. Montáž vykonávajú vyškolení pracovníci podľa platných noriem.


GARANCIA KVALITY

Spoločnosť INCON patrí medzi lídrov vo výrobe a predaji okien a dverí na slovenskom trhu. Trvale kladieme mimoriadny dôraz na

- vysokú kvalitu vyrábaných produktov a poskytovaných služieb
- prísne dodržiavanie technologických podmienok a postupov
- požiadavky na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Prioritou našej spoločnosti je trvalé rešpektovanie zvyšujúcich sa požiadaviek zákazníkov na kvalitu a úžitkové vlastnosti výrobkov a poskytovaných služieb. Do jednotlivých systémov riadenia spoločnosti INCON sme implementovali zásady systému manažérstva kvality v zmysle normy EN ISO 9001:2015, ktoré v spoločnosti trvalo udržiavame už druhé desaťročie.



ENERGETICKÝ ŠTÍTOK OKNA č. SE 149	Výrobca: INCON, s.r.o. 071 01 Prievidza, Priepeňská 6	Výpočtové hodnotenie okna (1,23 + 1,45) m ² so zohľadnením izolácie
	Názov výrobku: Okno z plastu INCON - LUXURY	
	Rámový profil: Incoflex-Drehsystem Bogen, Nemacko Zasklenie: 4 - 16 - 4 - 16 - 4 - 16 mm, Plastifikácia: Ultra N - Plus, Plastifikácia Ultra N U _g = 0,8 W/m ² K, g _g = 0,55, prídavný rám: SWS/SPACER [®]	
	Testovací profil: 3 nivy (Štátka), Za domovú a strešnú	
	Najvyššia izolačná pohotovosť tepla pri vyhnaní	
	Najvyššia izolačná pohotovosť tepla pri vyhnaní	
	Energetická bilancia pre klimatickú oblasť SR	+ 6,1 89W/m²/rok
	Súčiniteľ prechodu tepla U_g = Priepustnosť slnečného žiarenia g_g = Skáková prevádzková Q =	0,8 W/m² K 0,55 1,31m²/m²
	Tento štítok vymedzuje za akýchkoľvek podmienok, že sa doberáková analýza o vnútri obklopeného priestoru na výstavbu obklopených pre budovanie a energetických charakteristikach budovania zjednotí	
	Okno vyrobené 8 Th 73 0540-2 z Bratislava mas. U hodnoty: U _g = 0,8 W/m ² K, U _g = 1,7 W/m ² K	
 http://www.slovennergookno.sk		

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE




Plastové okná tvoria viac ako dve tretiny predaných okien na Slovensku. Je to z dôvodu výhodného pomeru ceny a kvality okien. Vďaka výborným tepelno-izolačným vlastnostiam a dlhej životnosti (50 a viac rokov) môžete výrazne ušetriť na nákladoch za vykurovanie.

Plastové okná sú výbornou voľbou aj vďaka širokej variabilite vzorov a farieb a dostupnosti rôznych typov rámov i krídla. Vybrať si môžete aj takmer dokonalú imitáciu dreva, no bez zvýšených nárokov na údržbu. Spoločnosť INCON patrí k lídrom vo výrobe a predaji plastových okien na Slovensku. Vieme, že okrem produktov najvyššej kvality, si zaslúžite aj osobný prístup a profesionálne poradenstvo.

Plastové okná INCON sú vyrobené z kvalitných, starostlivo vybraných profilov. Vďaka množstvu použitého materiálu vynikajú tvarovou a farebnou stálosťou. Vysoká bezpečnosť je zabezpečená tromi uzatváracími bezpečnostnými bodmi a poistkou proti chybnnej manipulácii. Pravidelná výmena vzduchu v miestnosti je možná vďaka 4 - polohovému mikrovetraniu alebo funkcii zimné / letné vetranie.

Okná INCON sú vyrábané automatickou technológiou, ktorá patrí svojimi technickými parametrami do svetovej špičky. Okrem vysokej kapacity garantuje dokonalé spracovanie materiálu a minimalizuje možnosť ľudského omylu pri výrobe.



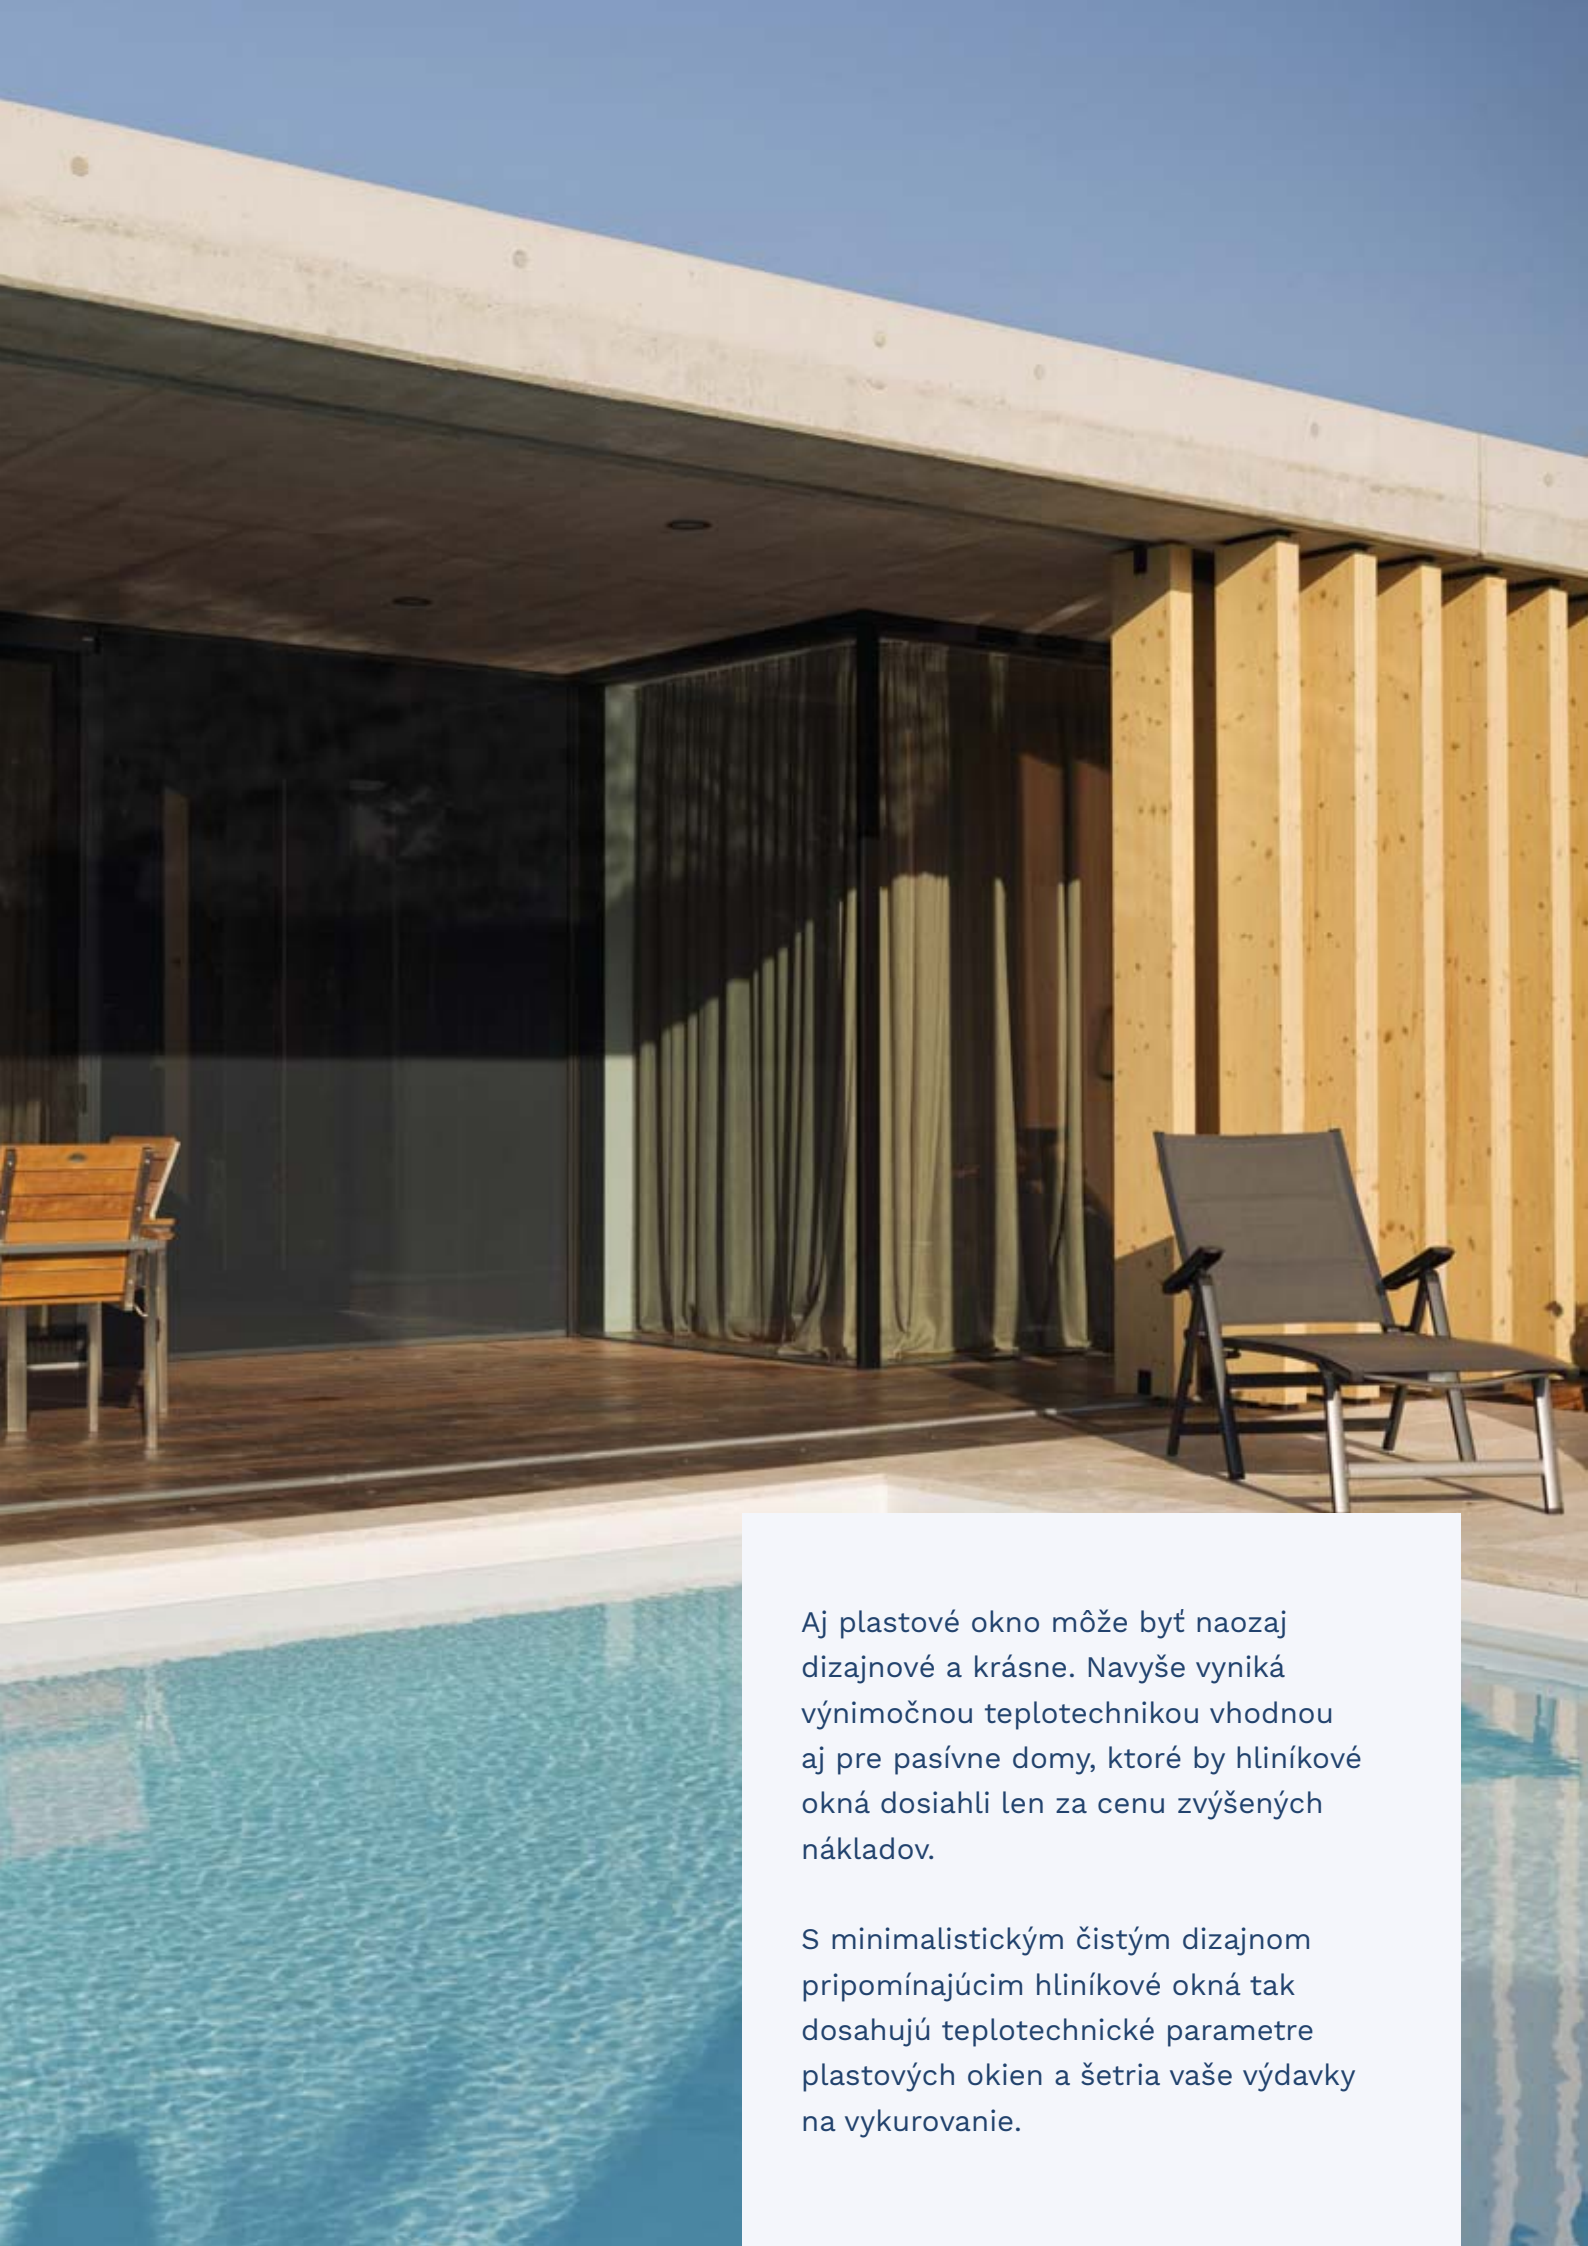

Aj plastové okno môže byť naozaj dizajnové a krásne. Navyše vyniká výnimočnou teplotnou technikou vhodnou aj pre pasívne domy, ktoré by hliníkové okná dosiahli len za cenu zvýšených nákladov.

S minimalistickým čistým dizajnom pripomínajúcim hliníkové okná tak dosahujú teplotné parametre plastových okien a šetria vaše výdavky na vykurovanie.

OKNÁ INCON KOMFORT EVO

6

komorový
profil

0,71

U_w

82

mm

stavebná
hĺbka




Plastové okná INCON KOMFORT EVO sú riešením hlavne všade tam, kde je vyššia záťaž vplyvom počasia, hluku alebo prašnosti. Systém s rozšírenou stavebnou hĺbkou a stredovým tesnením spoľahlivo ochráni interiér pred nežiaducimi vplyvmi.

Podrobné informácie


- 6-komorový profil so stavebnou hĺbkou 82 mm prispieva k úsporám energie
- hlavné profily tr. A podľa EN 12608, vyrábané v Nemecku
- vznik kondenzátu obmedzuje **hlbšie uloženie izolačného skla** v profile
- tepelná izolácia vďaka zaskleniu s teplým plastovým rámkom $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$
- systém so stredovým tesnením a tromi tesniacimi rovinami poskytuje **vynikajúcu tepelnú a akustickú izoláciu a tesnosť**
- **uzavretá rámová výstuha** zvyšuje pevnosť rámov a podporuje tak **bezchybnú funkčnosť, stabilitu a životnosť okien**
- zvýšený počet bezpečnostných uzáverov pre **väčšiu odolnosť proti vlámaniu**
- vhodná pre všetky typy stavieb i rekonštrukcií i pre nízkoenergetické a pasívne domy

Výhody



Uzavretá výstuha

Uzavretá rámová výstuha s hrúbkou 2 mm zvyšuje tuhosť rámov a podporuje bezchybnú funkčnosť, stabilitu a životnosť okien.



Stredové tesnenie

Tri tesniace roviny významne podporujú tesnosť a tepelnú a akustickú izoláciu.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

OKNÁ INCON EXCLUSIVE

6

komorový
profil

0,73

U_w

76

mm

stavebná
hĺbka



Profil používaný pri výrobe okien
INCON EXCLUSIVE je ocenený cenami za dizajn
RedDot Award a German Design Award.

Podrobné informácie

- **Minimalistický dizajn**
- predsadené krídlo
- Výnimočný vzhľad hliníka pri zachovaní vlastností PVC
- **Úzky profil** s najmenšou exteriérovou hranou na trhu
- Štíhla pohľadová výška 112 mm
- **Skvelé tepelnoizolačné vlastnosti**
- Zasklenie až do hrúbky 66 mm
- Bezpečnostné uzatváracie body, ochrana proti odvráteniu pod kľučkou
- Hliníkový vzhľad profilu podtrhuje sivé jadro a štýlové farby laminácií
- Vyzerá skvelo so skrytým kovaním
- Jedinečný hranatý tvar zasklievacej lišty

Výhody



Moderná pravouhlá zasklievacia lišta

Elegantná hranatá zasklievacia lišta spájaná v pravom uhle kopíruje verne exkluzívny vzhľad typický u hliníkových okien.



Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti

Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti vhodné aj pre pasívne stavby

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

OKNÁ INCON DESIGN

6

komorový
profil

0,73

U_w

76

mm

stavebná
hlbka



Profil používaný pri výrobe okien INCON DESIGN je ocenený cenami za dizajn RedDot Award a German Design Award.

Podrobné informácie

- **Minimalistický dizajn**
- Rovné krídlo
- Výnimočný vzhľad hliníka pri zachovaní vlastností PVC
- **Úzky profil** s najmenšou exteriérovou hranou na trhu
- Štíhla pohľadová výška 112 mm
- **Skvelé tepelnoizolačné vlastnosti**
- Zasklenie až do hrúbky 56 mm
- Bezpečnostné uzatváracie body, ochrana proti odvráteniu pod kľučkou
- Hliníkový vzhľad profilu podtrhuje sivé jadro a štýlové farby laminácií
- Jedinečný hranatý tvar zaskievacej lišty

Výhody



Moderná pravouhlá zaskievacia lišta

Elegantná hranatá zaskievacia lišta spájaná v pravom uhle kopíruje verne exkluzívny vzhľad typický u hliníkových okien.



Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti

Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti vhodné aj pre pasívne stavby

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

ZDVIŽNO-POSUVNÉ SYSTÉMY (HST) A SKLOPNO-POSUVNÉ SYSTÉMY (PSK)



Zdvižno-posuvné dvere
INCON PORTAL sa vyrábajú z kvalitných
plastových profilov a sú vzhľadovo
kompatibilné s okenným a dverovým
systémom INCON KOMFORT EVO
a DESIGN. Spájajú v sebe stabilitu,
funkčnosť a atraktívny moderný dizajn
veľkých presklených plôch. Zabezpečia
bezbariérový prechod na terasu.

INCON PORTAL KOMFORT EVO

0,72

U_D

194/82_{mm}

(rám / krídlo)

dorazové
tesnenie



Zdvížno-posuvné dvere INCON Portal Komfort EVO je moderný systém, ktorý poskytuje bezbariérové prepojenie interiéru s vonkajším priestorom. Výhodou sú veľké presklené plochy zaisťujúce dostatočné osvetlenie. Zdvížno-posuvný systém predstavuje ideálne riešenie pre moderné bytové stavby a rodinné domy.

Podrobné informácie

- kvalitný nemecký profil tr. A podľa EN 12608
- **rámový profil** so stavebnou hĺbkou 194 mm / krídlo 82 mm **s vysokou stabilitou**
- nízka pojazdová lišta z odolnej hliníkovej zliatiny podčiarkuje **elegantný dizajn** prahu
- **jedinečná tepelná izolácia** vďaka 10 komorovému profilu prahovej lišty
- **uzavretá hliníková výstuha hrúbky 5 mm** zabezpečuje vynikajúcu stabilitu a tvarovú stálosť
- tepelná izolácia $U_D = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$
- **ľahké ovládanie pomocou jednej ruky** aj napriek vyššej hmotnosti veľkoplošných krídiel
- krídlo sa posúva vo vlastnej koľajnici paralelne za pevné krídlo
- zapustené vozíky v krídle nerušia elegantný vzhľad posuvných dverí

Výhody



Rámový profil

Vysokú stabilitu rámu zaisťujú 2 vystužené komory rámového profilu.



Nulový prah

Prah s jedinečnou tepelnou izoláciou, vynikajúcou stabilitou a tvarovou stálosťou prináša absolútne bezbariérovosť.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

INCON PORTAL DESIGN

4

komorový
profil

0,73

U_0

možnosť
bezbariérového
riešenia



Zdvížno - posuvný systém INCON Portal Design prináša do vášho domova veľa denného svetla a elegantné prepojenie interiéru s exteriérom. Má vysokú odolnosť proti silnému vetru a dažďu a tiež vynikajúce teplotné vlastnosti vhodné aj pre pasívny dom. Ku komfortu rodiny prispeje aj bezbariérové prevedenie.

Podrobné informácie

- **Nízka hodnota tepelnej priestupnosti okenného rámu $U_0 = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$**
- Vysoká stabilita vďaka použitej ocelevej výstuhe v ráme aj krídle dverí
- Možnosť bezbariérového riešenia
- Maximalizácia svetla v miestnosti
- Pohodlné ovládanie
- Výber oblej i hranatej zasklievacej lišty
- Vysoká odolnosť proti silnému vetru a dažďu
- **Kompatibilné so vzhľadom okien INCON DESIGN aj INCON EXCLUSIVE**

Výhody



Nulový prah

Bezbariérové prevedenie je pohodlné v domácnostiach s deťmi či so zdravotne znevýhodnenými osobami, ale napríklad aj pri komfortnom servírovaní jedla na terase.



Špeciálne oceľové výstuhy pre extra pevnosť

Aj veľkorozmerné prvky vykazujú vynikajúcu stabilitu a tvarovú stálosť prahu.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

POSUVNÉ DVERE INCON KOMFORT EVO

6

komorový
profil

0,71

U_w

82

mm
stavebná
hĺbka

Zažite skutočnú ľahkosť a ľadnosť pri používaní posuvných dverí. Posuvné balkónové dvere INCON Komfort EVO DYNAMIK vďaka celej rade inovatívnych prvkov prinášajú ľahký a tichý pojazd, a zároveň komfortné a intuitívne ovládanie. Prechod z miestnosti na terasu alebo záhradu nebol nikdy komfortnejší a pohodlnejší.


Podrobné informácie

- **INCON Komfort EVO DYNAMIK** - PSK portál s odsuvno-sklopným kovaním pre mimoriadne ľahký posun
- tepelné izolačné a mechanické vlastnosti PSK portálu zodpovedajú vlastnostiam okenného profilu
- hlavné **profily tr. A** podľa EN 12608, vyrábané v Nemecku
- inovatívny systém založený na okennom profile obsahujúci **špeciálne kovanie**, krídlo ide otvoriť ako na ventiláciu, tak aj posúvať
- **optimálne vyladená kinematika kovania** umožňuje pohodlné uzatvorenie krídla aj zvonku, chránite tak svoj domov proti hmyzu a prievanu
- krídlo samo zachádza do rámu aj pri ľahkom postrčení
- **vysoká tuhosť a odolnosť konštrukcie** a dlhá životnosť

Výhody



Otvorenie aj zatvorenie krídla je vždy tiché a príjemné vďaka špeciálnym tlmičom a brzdám umiestneným na ráme a v posuvnej lište.



Tlmenie koncových polôh pomocou brzdy posúvania a vyklopenia prispieva k dlhodobej bezchybnej funkcii a životnosti dverí.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

POSUVNÉ DVERE INCON DESIGN

6

komorový
profil

0,73

U_w

76

mm

stavebná
hĺbka



Elegantné dizajnové posuvné dvere, ktoré zabezpečia jednoduchý prechod medzi interiérom a exteriérom. Skvelé tepelnoizolačné vlastnosti profilu dopĺňa kvalitné kovanie, vďaka ktorému sa dvere ľahko posúvajú či zatvárajú.

Podrobné informácie


- **Minimalistický dizajn** – hliníkový vzhľad profilu so štýlovými farbami laminácií a hranatým tvarom zasklievacej lišty
- **Systém uzatvorenia s osemhranným uzatváracím čapom**, ktorý zaručuje jeho presné zaistenie a optimálne utesnenie
- Možnosť vyrobiť sklopno-posuvné dvere až do 130 kg hmotnosti krídla **s manuálnym otváraním**
- Pri 200 kg hmotnosti krídla sa dajú pohodlne otvárať sklopno-posuvné dvere jednoduchým otočením kľučky vďaka **poloautomatickému otváraniu**
- Tepelné izolačné a mechanické vlastnosti PSK systému zodpovedajú vlastnostiam okenného profilu

Výhody



**Dokonalý dizajn
kompatibilný s oknami
INCON DESIGN**

Rovnaký vzhľad s oknami, dverami alebo HST portálmi INCON DESIGN ponúka ucelenú možnosť riešenia stavebných otvorov v jednotnom štýle.



Extra pevnosť, odolnosť a izolácia

Stabilnú konštrukciu, ktorá zabezpečuje dlhodobé používanie bez obmedzení, dopĺňajú výborné tepelnoizolačné vlastnosti profilu.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

PLASTOVÉ DVERE



Plastové vchodové dvere
INCON KOMFORT EVO a DESIGN
v sebe spájajú moderný nadčasový
dizajn, **maximálnu funkčnosť a skvelé
tepelno-izolačné vlastnosti.**

DVERE INCON KOMFORT EVO

6

komorový
profil

0,83

U_D

82

mm
stavebná
hlbka



Vchodové dvere INCON Komfort EVO sú vyrobené zo špičkového plastového profilu triedy A bez prímеси recyklátov. Kvalitný materiál a vychytaná konštrukcia zaručujú najvyššiu úžitkovú hodnotu a veľmi dlhú životnosť bez starostí s údržbou.

Podrobné informácie

- **kvalitný nemecký profil tr. A** podľa EN 12608
- elegantný vzhľad čistých línií vhodný pre každú stavbu
- **výnimočná pevnosť a spoľahlivá funkčnosť** vďaka masívnej uzavretej výstuhe v krídle
- **stavebná hĺbka 82mm**
- vynikajúce izolačné vlastnosti prispievajú k úsporám energie
- **odolný hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom**
- vnútorné tesnenie doplnené kefkou a tesniacimi čepiečkami prispieva k izolácii
- **3-bodový hákový zámok zaisťuje vysokú bezpečnosť dverí**
- hliníková odkvapnica bráni zatekaniu dažďovej vody do interiéru

Výhody



Odkvapnica

Špeciálna hliníková odkvapnica v kombinácii s tesniacimi čepiečkami a kefkou účinne bráni zatekaniu dažďovej vody do interiéru a prieniku prachu a snehu.



Prah

Odolný hliníkový prah s prerušením tepelného mosta v kombinácii s tesnením a doplňujúcou kefkou vyniká vysokou tesnosťou a prispieva k perfektnej izolácii.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

DVERE INCON DESIGN

6

komorový
profil

0,79

U_D

76

mm
stavebná
hĺbka



Elegantné a dizajnové dvere INCON Design spĺňajú najprísnejšie teplotné normy. Dvere sú dostupné v širokom spektre farieb a dverových výplní.

Podrobné informácie

- Dizajn, ktorý príjemne prekvapí
- 6 komorový profil so stavebnou hĺbkou rámu 76mm
- Vynikajúca odolnosť proti vzduchu, vode a vetru
- Vysoká pevnosť je zaručená použitím špeciálnych oceľových výstuž s hrúbkou 2mm
- maximálna odolnosť proti vlámaniu zabezpečená vďaka 3-bodovému hákovému zámku



Výhody



Jednotný dizajn s oknami INCON DESIGN

Kompaktný vzhľad s oknami a HST portálom INCON DESIGN umožňuje ucelený koncept riešenia stavebných otvorov. K dispozícii hranatá zasklievacia lišta pre unikátny vzhľad.



Dokonalá izolácia

Vynikajúce teplotné vlastnosti vhodné aj pre pasívne domy.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE



Hliník je exkluzívny, elegantný, veľmi pevný a trvanlivý materiál a svoj elegantný vzhľad si zachováva po celé desaťročia. Vďaka svojej tvarovej stálosti, trvanlivosti a pevnosti je vhodný najmä pre staticky či architektonicky náročnejšie stavby. Zároveň je vhodný pre vysoko záťažové prvky, kde sa kladie veľký dôraz na odolnosť profilového systému. Pevný, no ľahký kovový materiál umožňuje realizáciu prvkov veľkých rozmerov a netypických tvarov. Je mimoriadne vhodný pre administratívne budovy, vchody bytových domov, komerčných priestorov, ale i súkromných rodinných domov. Nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu.

- Povrch hliníkových profilov sa upravuje nanášaním práškových farieb podľa vzorkovnice RAL, eloxovaním (anodickou oxidáciou) v odtieňoch striebornej, bronzovej, čiernej, alebo lamináciou rôznej imitácie dreva.
- Povrchové úpravy sú vysoko odolné voči poveternostným vplyvom, preto sa často používajú vo vlhšom prostredí (zimné záhrady, vyššie nadmorské výšky, bazény atď.).
- K dispozícii lesklá i matná povrchová úprava.
- Hliníkové okná sú vyrábané v rôznych variantoch podľa požiadaviek zákazníkov s dôrazom na konštrukčné a tepelno-izolačné vlastnosti.
- Takmer nezničiteľný profil, ktorý vydrží generácie.
- Hliníkové okná sú cenené aj pre svoj subtilný minimalistický dizajn a ultraštíhle prevedenie vhodné do moderných novostavieb.
- Ak plánujete veľké presklené steny s minimálnym členením pre lepší zážitok z výhľadu, hliník je ideálny materiál na zhmotnenie vašich snov o bývaní.
- Hliníkové okná INCON sú precíznym umeleckým dielom, ktoré vám bude slúžiť desaťročia úplne bez starostí.

HLINÍKOVÝ SYSTÉM



Hliníkový systém okien a dverí ponúka vynikajúce izolačné vlastnosti a je vhodný aj pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Na výber je viac variantov tepelnej izolácie dverí, a to v závislosti od požiadavky projektu. Vysoká pevnosť profilov umožňuje výrobu konštrukcií veľkých rozmerov a hmotností, ako aj konštrukcie odolné proti vlámaniu.

OKNÁ A DVERE INCON ALUMINIUM COMFORT

3

komorový
profil

0,82

U_w

77

mm
stavebná
hlbka



Hliníkový systém okien a dverí ponúka vynikajúce izolačné vlastnosti a je vhodný aj pre nízkoenergetické a pasívne domy. Okná a dvere INCON Aluminium Comfort s prehľadom spĺňajú tie najprísnejšie teplotechnické normy vďaka dodatočným izolačným prvkom. Vysoká pevnosť profilov umožňuje výrobu konštrukcií veľkých rozmerov a hmotností, ako aj konštrukcie odolné proti vlámaniu.

Podrobné informácie

- **Vhodné pre nízkoenergetickú i pasívnu výstavbu** - 2-zložkové centrálné tesnenie dokonale izoluje priestor medzi krídlom a rámom
- **Rôzne dizajnové riešenia** – skryté krídlo okna, prekryté krídlo dverí
- **Široký rozsah zasklievania** dovoľuje použitie všetkých bežne používaných skiel (vrátane trojskiel, akustických a bezpečnostných)
- Odvodnenie profilov je dostupné v dvoch variantoch - predné a spodné



Dvere INCON ALUMINIUM COMFORT

Hliníkové dvere sú veľmi vhodným riešením hlavného vstupu aj pre rodinné domy. Možné kombinovať aj s PVC oknami vďaka kompatibilným dizajnom.



RAL farba alebo laminácia

Hliníkové okná a dvere INCON Aluminium Comfort sú k dispozícii v RAL farbách, ako aj v širokej škále laminácií.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

ZDVIŽNO-POSUVNÝ SYSTÉM

Z vysoko pevného profilového systému sú vyrábané zdvižno-posuvné dvere s cieľom dosiahnutia maximálnej plochy zasklenia v kombinácii s vysokým komfortom obsluhy.

Maximálna hmotnosť krídla môže dosiahnuť až 300kg. Môžu byť dodávané v rôznych variantoch otvárania, bezpečnosti a profilovej výšky. Vďaka výške až 3 metre ponúkajú širokú škálu možností využitia v domácnosti alebo modernej kancelárii.

INCON ALUMINIUM PORTAL

3

komorový
profil


0,77

U_w

174

mm

stavebná
hlbka

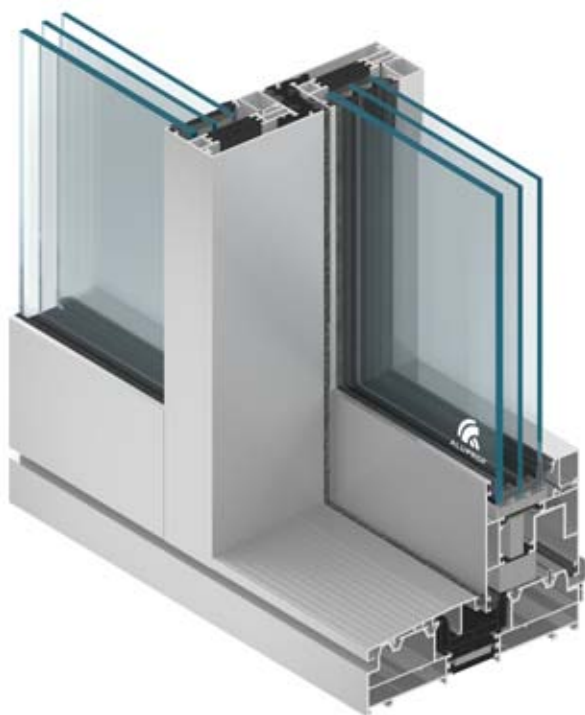


Riešenie pre pasívne konštrukcie
s U_f od 1.07 W/m²K

Podrobné informácie

- **Dlhodobá investícia do kvality a vysokého štandardu**
- Navrhnuté pre **veľké a ťažké zasklenia**
- Tepelnoizolačné vlastnosti v najvyššom štandarde
- Jednoduchá údržba, tvarová stálosť a odolnosť
- Subtílny dizajn pre maximalizáciu svetla v miestnosti

Výhody



Dvojité izolačné PTM pásky

Dokonalá izolácia v každom detaile.



Náš TIP:

Do veľkorozmerných prvkov odporúčame kalené sklo pre minimalizáciu rizika prasknutia výplne z dôvodu tepelného šoku.

Jednostranná kľučka G-U



DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

DREVENÉ OKNÁ A DVERE




Drevo je klasickým materiálom, ktorý človek používa dlhé storočia. Má svoju nenapodobiteľnú krásu, stelesnenú v jeho kresbe a vôni. Drevené okná robia z domova útulný priestor, domov, ktorý je v harmónii s prírodou.

Kvalitné spracovanie drevených okien, prvotriedna povrchová úprava a bezpečnostné kovanie robia z moderného dreveného okna INCON stopercentne funkčný prvok každého interiéru. Môžete sa spoľahnúť, že naše okná splnia nároky na energeticky úsporné bývanie a vďaka unikátnej povrchovej úprave Vám budú slúžiť dlhé roky. Drevené okná INCON sa vyrábajú z viacvrstvových lepených hranolov, ktoré zaručujú tvarovú stálosť všetkých prvkov. Základným stavebným materiálom je stabilný trojvrstvový alebo štvorvrstvový lepený hranol zo smreku, borovice, meranti či duba. Dve tesnenia zaisťujú dostatočné tepelné a protihlukové izolačné vlastnosti. Okná sú vybavené celoobvodovým kovaním a bezpečnostnými prvkami umožňujúcimi jednoduché a bezpečné ovládanie a zaisťujúcimi dokonalú ochranu vášho domu.

INCON dokáže uspokojiť akékoľvek želanie – od jednoduchého vyhotovenia až po najnáročnejšie atypické prvky.

Dreviny

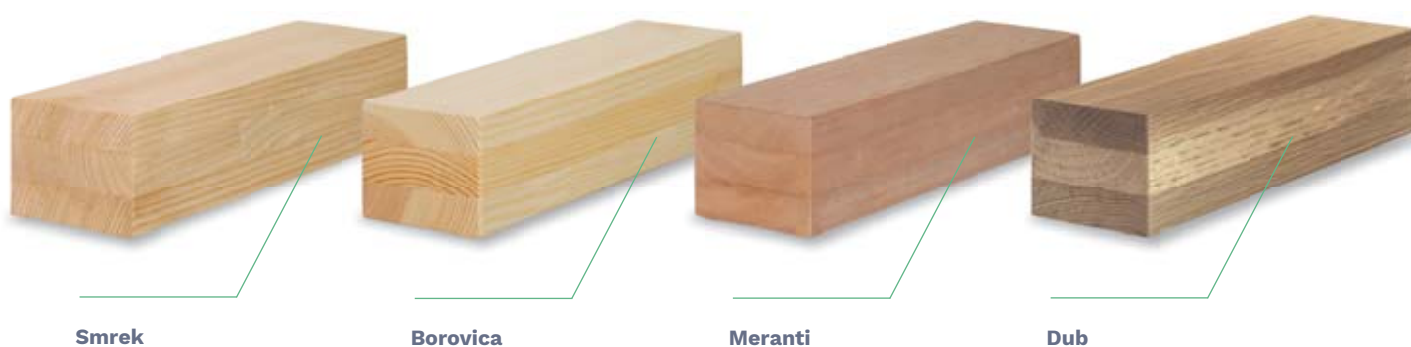

Hranoly na okná



FIX

vonkajšie lamely sú bez spojov (smrek, borovica, meranti, dub)



CINK

na vonkajších pohľadových lamelách sú viditeľné (smrek, borovica)

INCON NATURA 78

2

tesnenia

0,76

U_w

78

mm

stavebná
hlbka



Drevené okná INCON NATURA 78 sú špičkové úsporné okná, predstavujúce optimálne riešenie za skvelú cenu. Sú ideálnym riešením pre objekty s veľkými presklenými plochami i pre nízkoenergetické domy.

Podrobné informácie


- Drevené okná INCON NATURA 78 sú **špičkové úsporné okná**, predstavujúce optimálne riešenie za skvelú cenu. Sú ideálnym riešením pre objekty s veľkými presklenými plochami i pre nízkoenergetické domy.
- **Pre väčšiu bezpečnosť a komfortné ovládanie je štandardne osadený kvalitným plne nastaviteľným celoobvodovým kovaním s 3 bezpečnostnými uzávermi a s poistkou proti chybnéj manipulácii**
- Vhodná pre nízkoenergetické stavby a rodinné domy

Výhody



Systém tesnenia

Dve tesniace roviny, celoobvodové trvale pružné stredové a prídavné dorazové tesnenie po celom obvode v drážke krídla prispievajú k výborným tepelnoizolačným vlastnostiam a k akustickej izolácii.



Krídlová odkvapnica

Hliníková krídlová odkvapnica s koncovkami chráni najviac namáhané časti okna pred klimatickými vplyvmi.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

INCON NATURA 94

2

tesnenia

0,70

U_w

94

mm

stavebná
hĺbka




Drevené okná INCON NATURA 94 spĺňajú vysoké nároky na úspory energií v dokonalej harmónii s prírodou.

Sú ideálne pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Podrobné informácie

- Profil so zosilnenou stavebnou hĺbkou 94 mm pre maximálne úspory energie
- Vyrobený zo štvorvrstvových lepených hranolov, zaisťujúcich stabilitu prvkov
- Dve tesnenia, stredové a prídavné dorazové, významne podporujú akustickú izoláciu a tepelnoizolačné vlastnosti
- **Hlboké uloženie skla pre teplejšiu izoláciu** a na potlačenie vzniku kondenzátu v dolnej časti skiel
- Tepelná izolácia podľa typu zasklenia s teplým plastovým rámčekom
- Špeciálna konštrukcia rámovej odkvapnice s obmedzením tepelného mostu a s tesnením zabráňujúcim zatekaniu
- **Krídlová odkvapnica chráni pred poveternostnými vplyvmi namáhanú spodnú časť krídla**

Výhody



Hlboké uloženie skla

Štandardne hlboké uloženie skla, hĺbka zasklievacej drážky 23 mm. Prispieva k zvýšeniu povrchovej teploty skla a obmedzuje vznik kondenzátu v dolnom okraji skla.



Rámová odkvapnica

Konštrukcia rámovej odkvapnice a jej upevnenie zaisťujú prerušenie tepelného mostu vo funkčnej špáre. Odkvapnica je vybavená dodatočným tesnením obmedzujúcim zatekanie.

ZDVIŽNO POSUVNÉ DVERE – INCON NATURA PORTÁL

2

tesnenia

184 a 216^{mm}

stavebná
hĺbka



Schémy vyhotovenia:



Podrobné informácie

- Zdvížno posuvné steny ako optimálne riešenie vstupu na terasu
- Posuvné dvere maximálnych rozmerov **s komfortným ovládaním a nulovým prahom**
- Základom prahovej lišty je 10 – komorový profil, ktorý prináša jedinečnú tepelnú izoláciu
- **Nízka pojazďová lišta** z odolnej hliníkovej zliatiny podporuje elegantný dizajn prahu
- Vynikajúcu stabilitu a tvarovú stálosť prahu zaisťuje **uzavretá hliníková výstuha hrúbky 5 mm**
- Tepelná izolácia podľa profilového systému a typu zasklenia s teplým plastovým rámečkom
- Kridlo sa posúva po vlastnej koľajnici paralelne za pevné kridlo, vozníky sú zapustené v kridle a nerušia tak elegantný vzhľad posuvných dverí

Výhody



NULOVÝ PRAH

Prah s jedinečnou tepelnou izoláciou, vynikajúcou stabilitou a tvarovou stálosťou prináša absolútnu bezbariérovosť. Pojazdová lišta prevyšuje prah iba o 5 mm.



RÁMOVÝ PROFIL

Rámový profil je vyrobený z viacvrstvových lepených hranolov zaisťujúcich vysokú stabilitu prvkov.

DREVOHLINÍK


DREVO

HLINÍK

PLAST

ŠPECIÁLNE POSUVNÉ DVERE

Pre moderne architektonicky riešené novostavby dnes už obvykle nestačia klasické okná a dvere. V bytovej architektúre tak nachádzajú uplatnenie aj rôzne atypické riešenia predelov priestoru. Aj keď je ich použitie predovšetkým praktického charakteru, svojím moderným dizajnom sa môžu stať elegantným doplnkom každého interiéru či stavby.

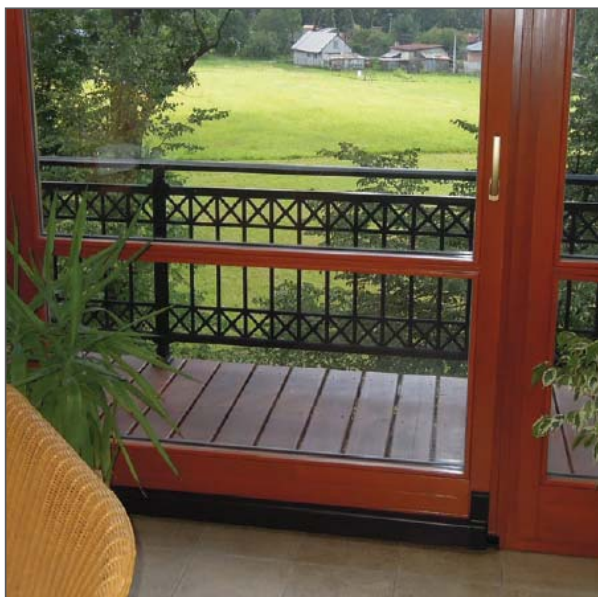

Sklopno-posuvné dvere

- Vhodné riešenie prepojenia obytného priestoru s exteriérom
- Neprekáža v priestore – posuvné krídlo odskočí od rámu a predsunie sa pred pevne zasklenú časť
- Posuvný mechanický systém je taktiež doplnený o sklopnú polohu krídla na ventiláciu
- Jednokrídlový i dvojkrídlový variant, posuv vľavo alebo vpravo



Posuvné skladacie dvere

- Ideálne na miesta, kde je potrebný maximálny priechod
- Pri otvorení sa krídla skladajú do bokov k ostenu, kde vytvárajú úzke zoradenie krídel
- Pri zatvorení sú všetky krídla v jednej línii
- Pred stenou v interiéru je nutný priestor na skladanie



DREVENÉ VCHODOVÉ DVERE

Drevené vchodové dvere sú rokmi preverenou klasikou, ktorá sa hodí do každého domu a úplne nezameniteľne ovplyvní jeho vzhľad. Drevené dvere majú svoje kúzlo. Vyžaruje z nich teplo domova a navodzujú pocit pohody.

KVALITA V DETAILU

Moderné drevené vchodové dvere účinne bránia úniku tepla z interiéru, súčasne poskytujú výbornú ochranu pred prachom, hlukom i vlhkosťou. Drevené dvere predstavujú optimálnu voľbu riešenia vstupných priestorov rodinných domov.

Vysoká tvarová stabilita, výborná ochrana pred poveternostnými vplyvmi vďaka špičkovej povrchovej úprave, kvalitný trojbodový hákový zámok a rad ďalších inovácií, to všetko robí z drevených dverí produkt s vysokou úžitkovou hodnotou a prakticky neobmedzenou životnosťou.

Drevené dvere poskytujú široké možnosti individuálneho riešenia vstupnej brány do každého domu a dávajú tak možnosť nájsť krásne a funkčné riešenie pre každú stavbu.

Plastový dištančný rámček

Teplé dištančné rámčeky sa používajú na obmedzenie vplyvu tepelných mostov na izolačných sklách. Výrazne obmedzujú tvorbu kondenzátu na okraji skla.

Zasklievacia lišta

s presahom pre zakrytie špáry medzi profilom a lištou je pripevnená skrytými sponami.

Profil dverného kridla

z viacvrstvových lepených hranolov na perfektnú stabilitu.

Hliníkový prah

Vysoko odolný prah s prerušeným tepelným mostom zaisťuje perfektnú izoláciu.



Izolačné zasklenie

Kvalitné zasklenie s nízkoemisným povlakom a s plastovými dištančnými rámčekmi podporuje tepelnú izoláciu. Hlboké uloženie skla eliminuje vznik kondenzátu.

Ochranná odkvapnica

osadená v dolnej časti dverného kridla účinne bráni stekaniu vody do interiéru a slúži ako nosič kefkového tesnenia.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

INCON STANDARD

2

tesnenia

78 a 94^{mm}

stavebná
hĺbka



Overené a spoľahlivé riešenie pre každý dom. Klasické dvere s kazetovou alebo sklenenou výplňou.

Podrobné informácie

- Preverené klasické dvere s kazetovou alebo sklenenou výplňou s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami
- Elegantná vonkajšia ochrana dverí hliníkovou odkvapnicou obmedzujúcou zatekanie do interiéru
- Dve tesnenia v krídle prinášajú **vysokú tesnosť** a podporujú **tepelnú izoláciu**
- Hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom a dorazovou plochou pre obe tesnenia
- Vnútoraná zasklievacia lišta korešponduje so vzhľadom okenných líc
- Osadené štandardne trojbodovým hákovým zámkom a zafrézovanými valcovými závesmi
- Súčiniteľ prestupu tepla dverami $U_D = 1,3 - 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$ v závislosti od použitej výplne (sklo, ozdobná výplň, plná výplň) a stavebnej hĺbky profilu
- Dostupné v stavebných hĺbkach 78 a 94 mm

Výhody



Tesnenie

Dve tesnenia v krídle z kvalitného materiálu obmedzujú tepelné straty a účinne pomáhajú chrániť interiér pred prienikom prachu a snehu.



Krídlová odkvapnica

Odkvapnica, pripevnená ku spodnej hrane dverného krídla, bráni prieniku dažďovej vody do interiéru.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

INCON LINIE

2

tesnenia

78

mm

stavebná
hĺbka



Široké možnosti lepených i zasklených ozdobných prvkov. Výplň je zosilnená termoizolačným sendvičom.

Podrobné informácie


- Výplň zosilneným tepelnoizolačným sendvičom
- Možnosť ozdobných zasklených a lepených prvkov
- Vnútrotná zasklievacia lišta v elegantnom vzhľade Linie
- Krídlo lepené z drevených lamiel s priznanou špárkou
- Krídlová hliníková odkvapnica v dolnej časti pri prahu dverí na perfektnú ochranu pred zatekaním
- Dve tesnenia v krídle prinášajú vysokú tesnosť a podporujú tepelnú izoláciu
- Hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom
- Osadené štandardne trojbodovým hákovým zámkom a zafrézovanými závesmi
- Súčiniteľ prestupu tepla dverami U_D až $0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$ v závislosti od použitej výplne a stavebnej hĺbky profilu
- Dostupné v stavebných hĺbkach 78 mm

Výhody



Zasklievacia lišta Linie

Elegantná tvarovaná zasklievacia lišta s presahom na zakrytie špáry krídla a profilu.



Prah

Hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

INCON SMART

2

tesnenia

78 a 94^{mm}

stavebná
hĺbka



Najširšie možnosti ozdobných a rustikálnych prvkov. Efektívny vzhľad a spoľahlivá brána do domu.

Podrobné informácie

- Široká ponuka ozdobných výplní
- Masívne ozdobne frézované zasklievacie lišty z vnútornej aj vonkajšej strany – Rustikal a Harmony
- Krídlo lepené z drevených lamiel s priznanou špárkou
- Elegantná vonkajšia ochrana dverí hliníkovou odkvapnicou obmedzujúcou zatekanie do interiéru
- Dve tesnenia v krídle prinášajú vysokú tesnosť a podporujú tepelnú izoláciu
- Hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom
- Osadené štandardne trojbodovým hákovým zámkom a zafrézovanými závesmi
- Súčiniteľ prestupu tepla dverami $U_D = 1,3 - 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$ v závislosti od použitej výplne (sklo, ozdobná výplň, plná výplň) a stavebnej hĺbky profilu
- Dostupné v stavebných hĺbkach 78 a 94 mm

Výhody



Zasklievacia lišta RUSTIKAL

Tvarovaná zasklievacia lišta s presahom na zakrytie špáry profilu.



Zasklievacia lišta HARMONY

Ozdobne frézovaná zasklievacia lišta pre elegantný vzhľad dverí.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

INCON TREND

2

tesnenia

78 a 94^{mm}

stavebná
hĺbka

Drevené dvere pre najnáročnejších zákazníkov.
Špičková tepelná izolácia.

Podrobné informácie

- Dverné krídlo z kompaktnej sendvičovej dosky
- Hladký dizajn bez špár
- špičková tepelná izolácia
- Možnosť ozdobných presklených a lepených či frézovaných prvkov
- Krídlová hliníková odkvapnica v dolnej časti pri prahu dverí na perfektnú ochranu pred zatekaním
- Dve tesnenia v krídle prinášajú vysokú tesnosť a podporujú tepelnú izoláciu
- Hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom
- Osadené štandardne trojbodovým hákovým zámkom a zafrézovanými závesmi
- Súčiniteľ prestupu tepla dverami U_D až $0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ v závislosti od použitej výplne a stavebnej hĺbky profilu
- Dostupné v stavebných hĺbkach 78 a 94 mm




Výhody



Tesnenie

Dve tesnenia v krídle z kvalitného materiálu obmedzujú tepelné straty a účinne pomáhajú chrániť interiér pred prienikom prachu a snehu.



Prah

Hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

UKÁŽKY MODELOV



BARCELONA I
(LNIE)



MADRID
(LNIE)



VALENCIA II
(LNIE)



BOUZOV I
(SMART)



BUDĚJOVICE III
(SMART)



KLATOVY II
(STANDARD)



KROMĚŘÍŽ I
(STANDARD)



PARDUBICE VI
(STANDARD)



PŘELOUČ IV
(STANDARD)



DENISA
(TREND)

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST



HAMBURK II
(SMART)



JIHLAVA II
(SMART)



PARDUBICE VI
(SMART)



ROŽNOV II
(STANDARD)



TÁBOR I
(TREND)



DIANA
(TREND)



ERIKA 1H
(TREND)



HENRIETA D2
(TREND)



MARTINA 1H
(TREND)



VANESA
(TREND)

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK


PLAST



Ešte stále to nie je podľa vašich predstáv?


Navrhnete si dvere sami – podľa vašich predstáv!
Sme pripravení splniť vaše želanie a vyrobiť originálne,
atraktívne dvere na mieru.

DREVOHLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

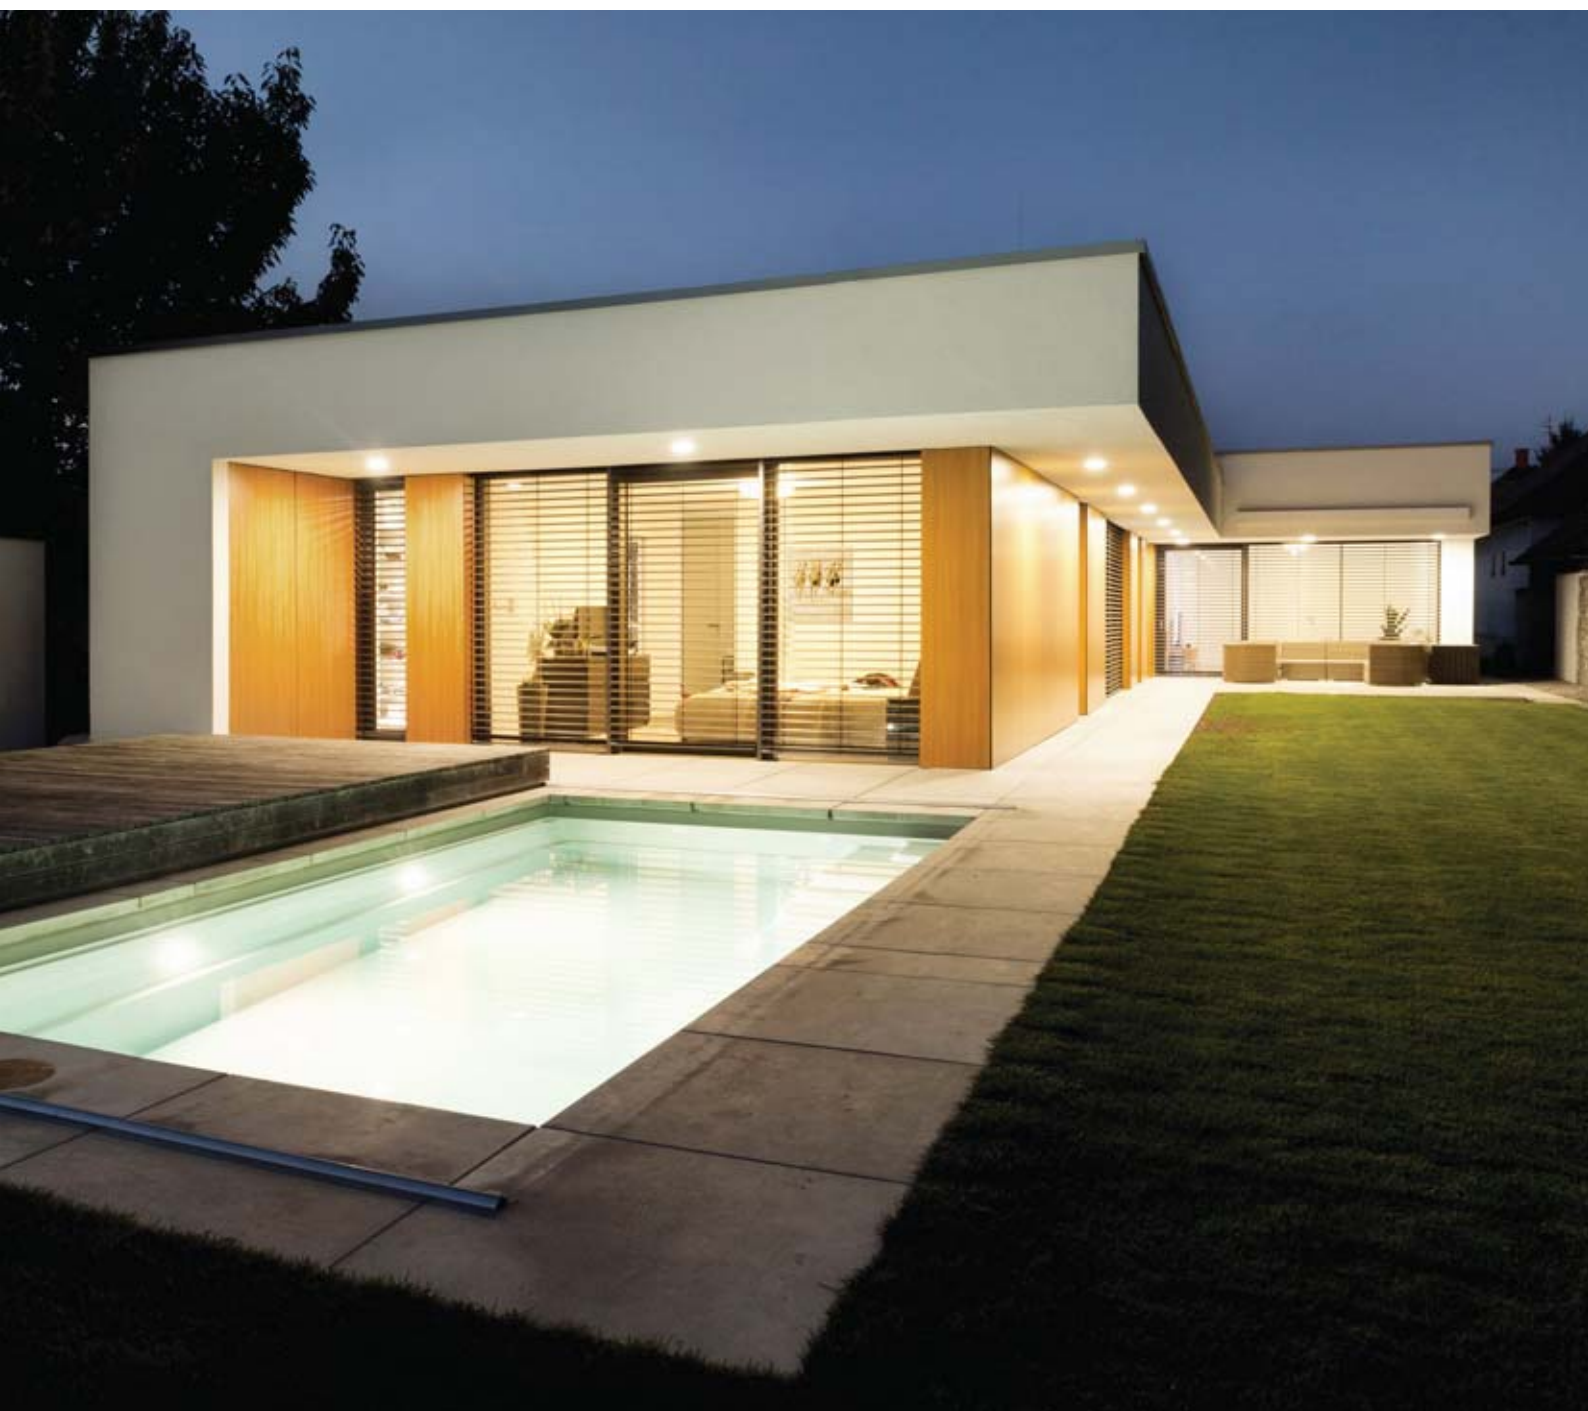

Drevohliníkové okná predstavujú dokonalé spojenie dvoch prírodných materiálov, dreva a hliníka. Hliníkové opláštenie z exteriéru zaisťuje ochranu pred vplyvmi vonkajšieho prostredia a zaručuje prakticky neobmedzenú životnosť takmer bez nutnosti údržby.

Kvalitné drevené okno v interiéri je zárukou vynikajúcich tepelnoizolačných vlastností a tvarovej stálosti. Drevo z interiérovej strany dodáva každému domu i bytu skutočný pocit tepla domova. Drevohliníkové okná sú vhodné hlavne pre moderné nízkoenergetické a pasívne stavby, pretože vyhotovenie a farbu hliníkového opláštenia je možné zladiť s moderným vzhľadom fasády.

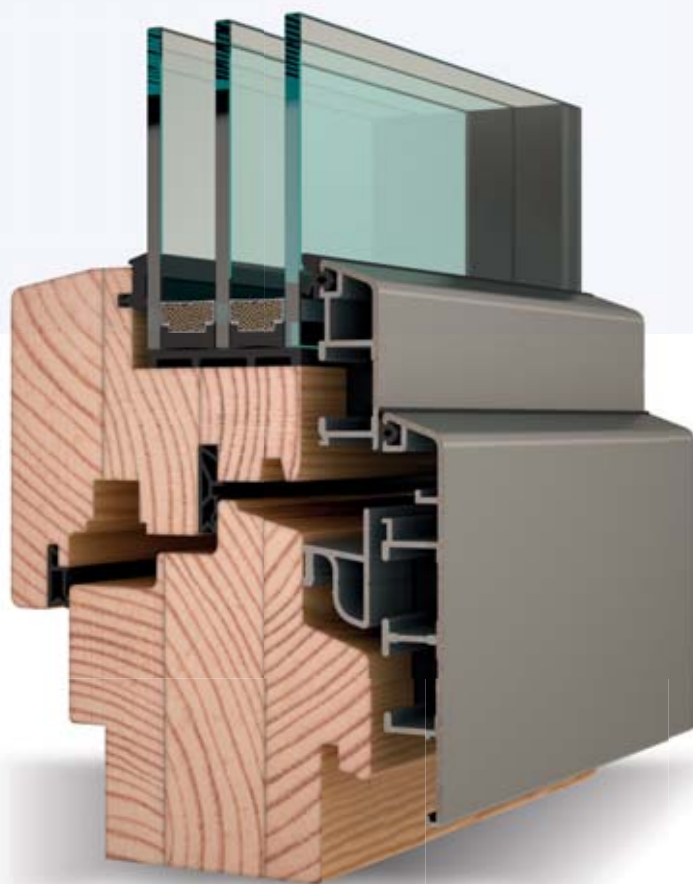

OKNÁ INCON ALU DESIGN IV96

3

tesnenia

od
0,72

U_w

96

mm

stavebná
hĺbka




Drevohliníkové okná INCON ALU DESIGN spĺňajú nároky na úspory energií. Hliníkové opláštenie významne podporuje dlhú životnosť.

Podrobné informácie


- Základom je stabilný viacvrstvový hranol so stavebnou hĺbkou 78 mm
- Hliníkové opláštenie z exteriéru chráni drevené okno a zaisťuje jeho **takmer neobmedzenú životnosť**
- Vďaka hliníkovému oplášteniu sú okná prakticky **bezúdržbové**
- Hliníkové opláštenie v rohoch mechanicky spojované (viditeľný spoj) alebo zvarané (neviditeľný spoj)
- Celoobvodové kovanie s tromi bezpečnostnými bodmi na **zvýšenú odolnosť proti vlámaniu**
- Dve tesniace roviny, stredové a prídavné dorazové tesnenie po celom obvode významne podporujú akustickú izoláciu a tepelnoizolačné vlastnosti
- Tepelná izolácia podľa typu zasklenia s teplým plastovým rámčekom
- Špeciálne transparentné odtiene na povrchovú úpravu interiérových drevených častí konštrukcie zvýrazňujú kresbu dreva

Výhody



HLINÍKOVÉ OPLÁŠTENIE

Hliníkové opláštenie chráni drevohliníkové okná pred negatívnymi účinkami poveternostných vplyvov. Na pranie možno vložiť do určitých modelov izoláciu.



SYSTÉM TESNENIA

Dve tesniace roviny, celoobvodové trvale pružné stredové a prídavné dorazové tesnenie po celom obvode v drážke krídla, prispievajú k výborným tepelnoizolačným vlastnostiam a k akustickej izolácii.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST




Classic

- klasický tvar s ľahko zaoblenými hranami
- pre vyššie tepelné úspory je možné zvoliť variant hliníkového opláštenia s vloženou tepelnou izoláciou



Quadrat

- elegantný hranatý tvar hliníkového opláštenia
- voľbou variantu hliníkového opláštenia s tepelnou izoláciou je možné získať významnú úsporu

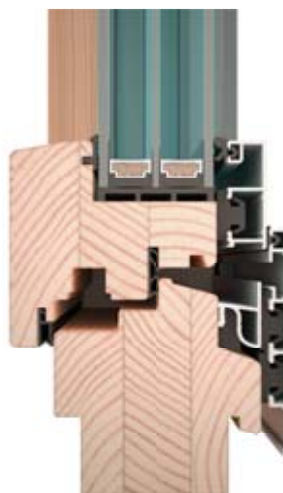


VCHODOVÉ DVERE INCON ALU DESIGN CLASSIC

3

tesnenia

96^{mm}

stavebná
hĺbka

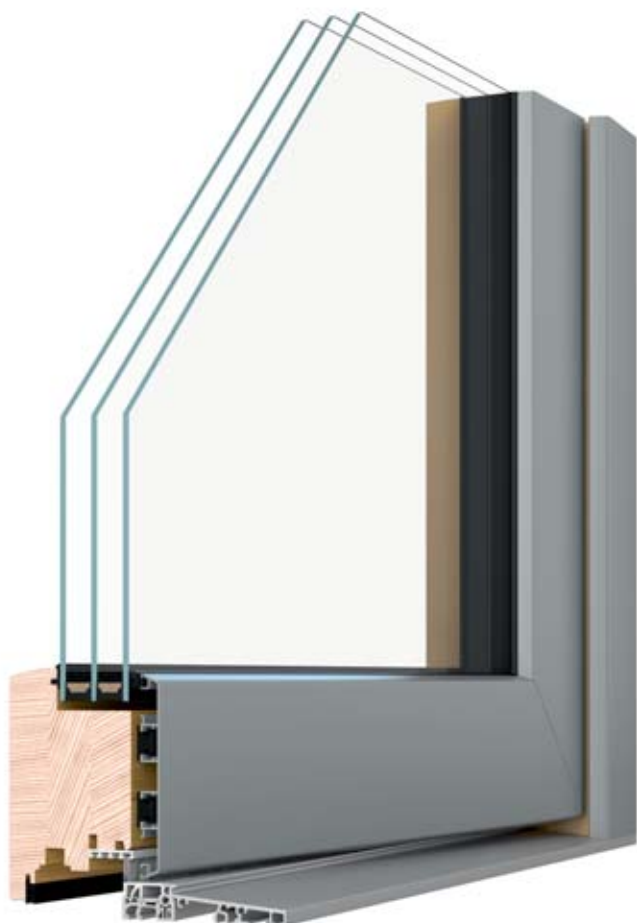

Odolné a nadčasové riešenie pre každú stavbu.

Podrobné informácie

- Hliníkové opláštenie v systéme **perfektne chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi**
- Stavebná hĺbka dreveného rámu 78 mm
- **Výborné tepelnoizolačné vlastnosti**
- Hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom, na krídle dve kvalitné kaučukové tesnenia na zlepšenie izolačných vlastností
- Typy dverí - dovnútra otváracé, jednodielne alebo dvojdielne
- **Široká škála farebných variantov** korešponduje s ponukou drevohliníkových okien
- Vhodné pre všetky typy domov, ideálne pre moderné nízkoenergetické stavby a rodinné domy

Výhody



HLINÍKOVÝ PRAH

Vysoko odolný prah s prerušeným tepelným mostom a dorazovými plochami pre dve tesnenia zaisťuje perfektnú izoláciu.



SYSTÉM TESNENIA

Tesnenia v krídle z kvalitného materiálu obmedzujú tepelne straty a spoločne s tesniacou kefkou účinne pomáhajú chrániť interiér pred priechodom prachu a snehu.

DREVOHLINÍK

DREVO

HLINÍK

PLAST

DIZAJN




PLASTOVÉ OKNÁ - LAMINÁCIE


STANDARD



025 / 25
Morený dub




072 / 55
Antracit



109 / -
Winchester XA




110 / 51
Zlatý dub



154 / 21
Orech


STANDARD 2



666 / -
Antracit II hladký



006 / -
Tmavozelená



008 / -
Palisander




012 / 71
Tmavohnedá



026 / 26
Mahagon



079 / 11
Tmavomodrá



143 / -
Šedý cedar




144 / -
Macore



183 / 37
Alux DB



145 / -
Írsky dub



402 / 27
Čerešňa



667 / 74
Basaltgrau




686 / -
Antracit stylo



694 / 43
Svetlý dub Sheffield



- / 059
Krémová




- / 073
Svetlošedá




- / 033
Nebraska

SPECIAL




652 / -
Signalgrau hladký




651 / -
Šedá II hladká



043 / -
Čierna matná hladká



047 / -
Dub matný




116 / -
Pyrite




138 / -
Platinový bronz



690 / -
Grafitová čierna



911 / -
Alumíniová šedá
hladká



649 / -
Šedá thorium
hladká

Pozor


Ukážka farebných odtieňov je iba orientačná. Jednotlivé odtiene na obrázkoch sa môžu od skutočnosti líšiť. Presné vyhotovenie nájdete vo vzorkovnici na obchodnom zastúpení alebo u odborného konzultanta.

HLINÍKOVÉ OKNÁ

RAL



DREVO DEKOR

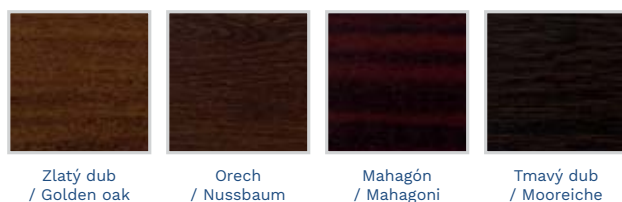

Pozor

Ukážka farebných odtieňov a drevodekorových nástrekov je iba ilustračná. Jednotlivé odtiene na obrázkoch sa môžu od skutočnosti líšiť. Vybrať si môžete z viac ako 100 RAL nástrekov v lesklom či matnom prevedí. Presné vyhotovenie nájdete vo vzorkovníci na obchodnom zastúpení alebo u odborného konzultanta.

LAZÚRY DREVO

Smrek, borovica




Meranti



Interiér smrek, borovica



Dub

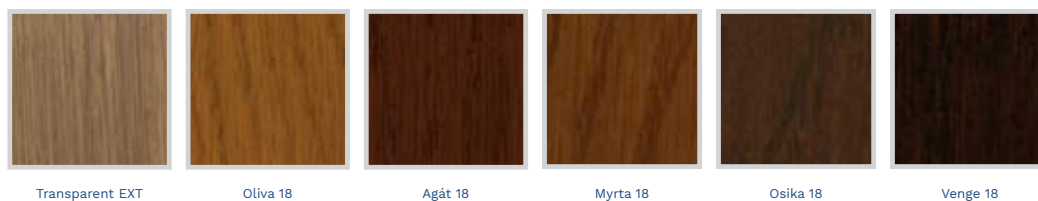

Pozor

Ukážka farebných odtieňov je iba orientačná. Jednotlivé odtiene na obrázkoch sa môžu od skutočnosti líšiť. Presné vyhotovenie nájdete vo vzorkovnici na obchodnom zastúpení alebo u odborného konzultanta.

SKLO




Sklo je významnou súčasťou okna a má významný vplyv na jeho výsledné vlastnosti. V prípade niektorých špecifických vlastností (napr. ochrana pred hlukom, protislnečná ochrana alebo prestup svetla či rosenie), je vplyv skla dokonca zásadný.

Izolačné sklo je vlastne sklo narezané na rozmer okna, spojené pomocou dištančného rámika a vyplnené špeciálnym plynom (najčastejšie sa používa argón) a pevne spojené do celku pomocou tmelu. Kvôli zvyšujúcim sa cenám energií sa dnes už väčšinou používajú trojsklá práve pre svoje výborné tepelnoizolačné vlastnosti.

Sklo však nie je len jedno. Existuje široký výber rôznych typov skiel, každé má isté špecifické vlastnosti a ich výber a najmä správna kombinácia závisia najmä od vašich očakávaní a požiadaviek.

Požiadavka / očakávanie	Riešenie	Príklad použitia
Bezpečnosť - ochrana pred nárazom a rozbitím skla	Kalené sklo, lepené sklo s bezpečnostnou fóliou	Terasy a balkóny, exponované miesta, západná strana
Bezpečnosť - ochrana pred vlámaním	Lepené sklo s bezpečnostnou fóliou	Prízemia, exponované miesta
Ochrana pred hlukom	Lepené sklo s akustickou fóliou	Frekventované ulice, hlučné miesta
Viac svetla	Sklo s vysokým prestupom svetla, antireflexné sklo	Nízkoenergetické a pasívne stavby, severná strana
Tepelná izolácia	Sklo s vysokým tepelným odporom	Všetky okná s požiadavkou na tepelnú ochranu
Protislnečná ochrana	Protislnečné sklo	Veľké presklené plochy, okná bez tienenia, južná strana
Zníženie rosenia zvnútra	Teplý rámik z kompozitného plastu	V každom okne, náhrada hliníkového rámiku
Menej umývania	Sklo so samočistiacou schopnosťou	Zimné záhrady, šikmé strechy, verandy, ťažko prístupné zasklenia
Viac súkromia	Reflexné sklo, ornamentné sklo, mliečne sklo, zrkadlové sklo	Wc, kúpeľňa, prízemie a pod.
Dizajn	Mriežky, tónované sklo, ornamentné sklo, antireflexné sklo	Podľa potreby
SMART riešenia	Vyhrievané sklo, samostmievacie sklo, dynamické sklo a pod.	Vyhrievané okná, zasadačky, dekoratívne funkčné sklené útvary



MASTER-CARRE



THELA



MASTER-POINT



ALTDEUTSCH K



ARENA C



OPTICA



SILVIT



VISION



WATERFALL



LALIVA



LISTRAL D



KATHEDRAL MAX



KATHEDRAL MIN



SILVIT BRONZE



SATINOVO MATE

DOPLNKY



OKENNÉ KLÍČKY

Bežné kľučky - Secustik

Výber z niekoľkých farebných odtieňov, uzamykateľné, s detskou poistkou.



Dizajnové kľučky - TOULON

Moderné dizajnové kľučky TOULON, ktoré sa vyznačujú minimalistickým štýlom a vynikajúco dotvoria vaše okná či balkónové dvere. Vybrať si môžete z rôznych odtieňov i prevedení.



Kľučky Toulon pre zdvižno posuvné dvere



PRE VAŠE PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ DVERE



Madlá HAUT



Madlo FS / kľučka
na oválnej rozete

Madlo FS / kľučka
celoštitková

Madlo FZHR / kľučka
na hranatej rozete

Madlo FS / kľučka
na oválnej rozete

Madlo FS / kľučka
celoštitková



Kľučka Hoppe Austin/ strieborná, bronz, oceľ, biela, čierna matná



Krycia rozeta

Kľučka Dieckmann Kronos

RÁMOVÁ ODKVAPNICA A KRÍDLOVÁ ODKVAPNIČKA - DREVO

- hliníková termoodkvapnica s prerušeným tepelným mostom
- výber zo štyroch farebných vyhotovení



biela



strieborná



svetlý bronz



tmavý bronz

PRE VAŠE DREVENÉ A DREVOHLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

Madlá



Rozety



Priezory, otvory na vhadzovanie pošty



nikel



mosadz



biela



nikel



mosadz

DVEROVÉ KLÍČKY - DREVO A DREVOHLINÍK

Typ 01



Typ 02



Typ 03



VONKAJŠIE PARAPETY

- Vyrábané z hliníkového profilu - ohýbané hrúbky 0,8-1 mm alebo extrudované hrúbky 1,8-2,3 mm
- Povrchovo upravované eloxovaním alebo striekaním a lakovaním
- S kompletnou ponukou spojok a krytiel



VNÚTORNÉ PARAPETY

- Vyrábané z vodeodolnej drevotriesky alebo komôrkového PVC
- Dodávané v rôznych farbách a imitáciách dreva



VONKAJŠIE TIENENIE – ŽALÚZIE, ROLETY

Spôsob tienenia z exteriéru je najefektívnejší spôsob tienenia priestoru. Pri súčasných trendoch veľkých presklení je dôležité nad spôsobom tienenia uvažovať už v štádiu návrhu okien. Náklady na klimatizáciu priestoru sú totiž vyššie ako náklady na kúrenie. Pri niektorých riešeniach exteriérového tienenia je možné estetické podomietkové prevedenie, ktorému je však potrebné prispôbiť okenný otvor a osadenie okien.



- Jednotlivé prvky tienenia je možné ovládať manuálne alebo motoricky s ručným alebo automatickým riadením podľa aktuálneho počasia, najmä v závislosti od množstva slnečného žiarenia a rýchlosti vetra.
- **Exteriérové žalúzie** - umožňujú plynule regulovať množstvo prepúšťaného svetla a zároveň správnym naklopením lamiel žalúzie zabráňujú priamemu slnečnému žiareniu prenikať do interiéru.
- **Rolety** - Dokážu úplne zatieniť vnútorný priestor a čiastočne plnia aj zvukovo-izolačnú funkciu.
- **Vonkajšie screenové rolety** - ich prednosťou je vysoká efektívnosť tienenia, pričom je zároveň zachované presvetlenie interiéru. Screen totiž znamená, že látka je redšie tkaná alebo perforovaná(dierkovaná), vďaka čomu máte stále kontakt so svetom za oknom. Vy vidíte von, dnu však nevidno. Zároveň majú ešte jednu obrovskú výhodu, a tou je vysoká odolnosť voči vetru.

INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

- Plnia úlohu tienenia interiéru pred priamym slnečným žiarením a zároveň chránia súkromie priestoru interiéru zvonku.
- Sú vyrábané z hliníkových lamiel a tvoria svojím elegantným dizajnom a bohatou farebnou paletou s oknami INCON jeden harmonický celok.
- Natáčanie a spúšťanie lamiel sa vykonáva pomocou elegantnej guľôčkovej retiazky.
- Vyhotovenie horizontálnych žalúzií je možné aj pre atypické tvary okien a dverí.
- Sú nenáročné na obsluhu a údržbu.



SIETKY PROTI HMYZU

- Chránia vnútorný priestor budov pred hmyzom
- Sú vyrábané z kvalitných materiálov, ktoré zaručujú dlhú životnosť, farebnú stálosť a vysokú pevnosť.
- V ponuke sú posuvné, navíjacie a pevné sieťky na okná aj dvere.
- Sieťovina zo skleného vlákna je impregnovaná syntetickým materiálom, takže odoláva všetkým poveternostným podmienkam.



KOVANIE



Štulpová
prevodovka



Dvíhač křídla



Okenný rohový profil
pre elektromagnetický senzor
otvorenia



Mikrovetranie

V oknách a dverách INCON sa používa nemecké špičkové kovanie bez kvalitatívnych kompromisov.

- **S jedinečnou úrovňou stability, bezpečnosti a funkčnosti, ktoré zabezpečuje jednoduchú a bezpečnú manipuláciu s oknami**
- V striebornej povrchovej úprave
- Vo variantoch otvárací, sklápací, otvárací-sklápací, sklápací-posuvný a dverový
- **Štandardnou výbavou všetkých kovaní okien môžu byť tri bezpečnostné uzatváracie body, poistka proti chybnému manipulácii, štvorpolohové štrbinové vetranie, zdvíhač křídla pre pohodlnejšie zatváranie okna, zacvakávač pre balkónové dvere**
- **V oknách môžu byť integrované nadštandardné prvky kovania**, napríklad zvyšujúce bezpečnosť, či magnetický snímač informujúci rôzne systémy o stave otvorenia/zatvorenia okna
- Tretom sú **skryté pánty**, ktoré pozdvihnú minimalistický vzhľad vášho okna a zjednodušia jeho údržbu
- Okenné kľučky sú vyrábané so zliatin kovov a hliníka v rôznych farebných vyhotoveniach
- V ponuke sú aj **uzamykateľné kľučky pre zvýšenú bezpečnosť**.



Skryté kovanie



MONTÁŽ


Aj to najdokonalejšie okno je bezprostredne po výrobe len polotovár. Svoju úlohu začne plniť až po odborne zrealizovanej montáži, kde sa naozaj stáva funkčnou súčasťou budovy. V INCON si túto nevyhnutnosť uvedomujeme a spolupracujeme s overenými montážnymi skupinami po celom Slovensku. Naši montážnici sú pravidelne niekoľkokrát ročne školení a majú prehľad o aktuálnych trendoch a postupoch vo svojom odvetví.

V rámci montáže ponúkame nasledovné služby:

- Doprava na miesto stavby
- Využitie hydraulickej ruky na manipuláciu s ťažkými prvkami
- Vertikálna doprava (žeriav)
- Lešenie a manipulačná technika pre ťažko prístupné miesta
- Demontáž okien
- Likvidácia starých okien
- Osadenie okien
- Montáž na pásky
- Montáž doplnkov
- Murárske začistenie



VÝROBA A TECHNOLOGIA

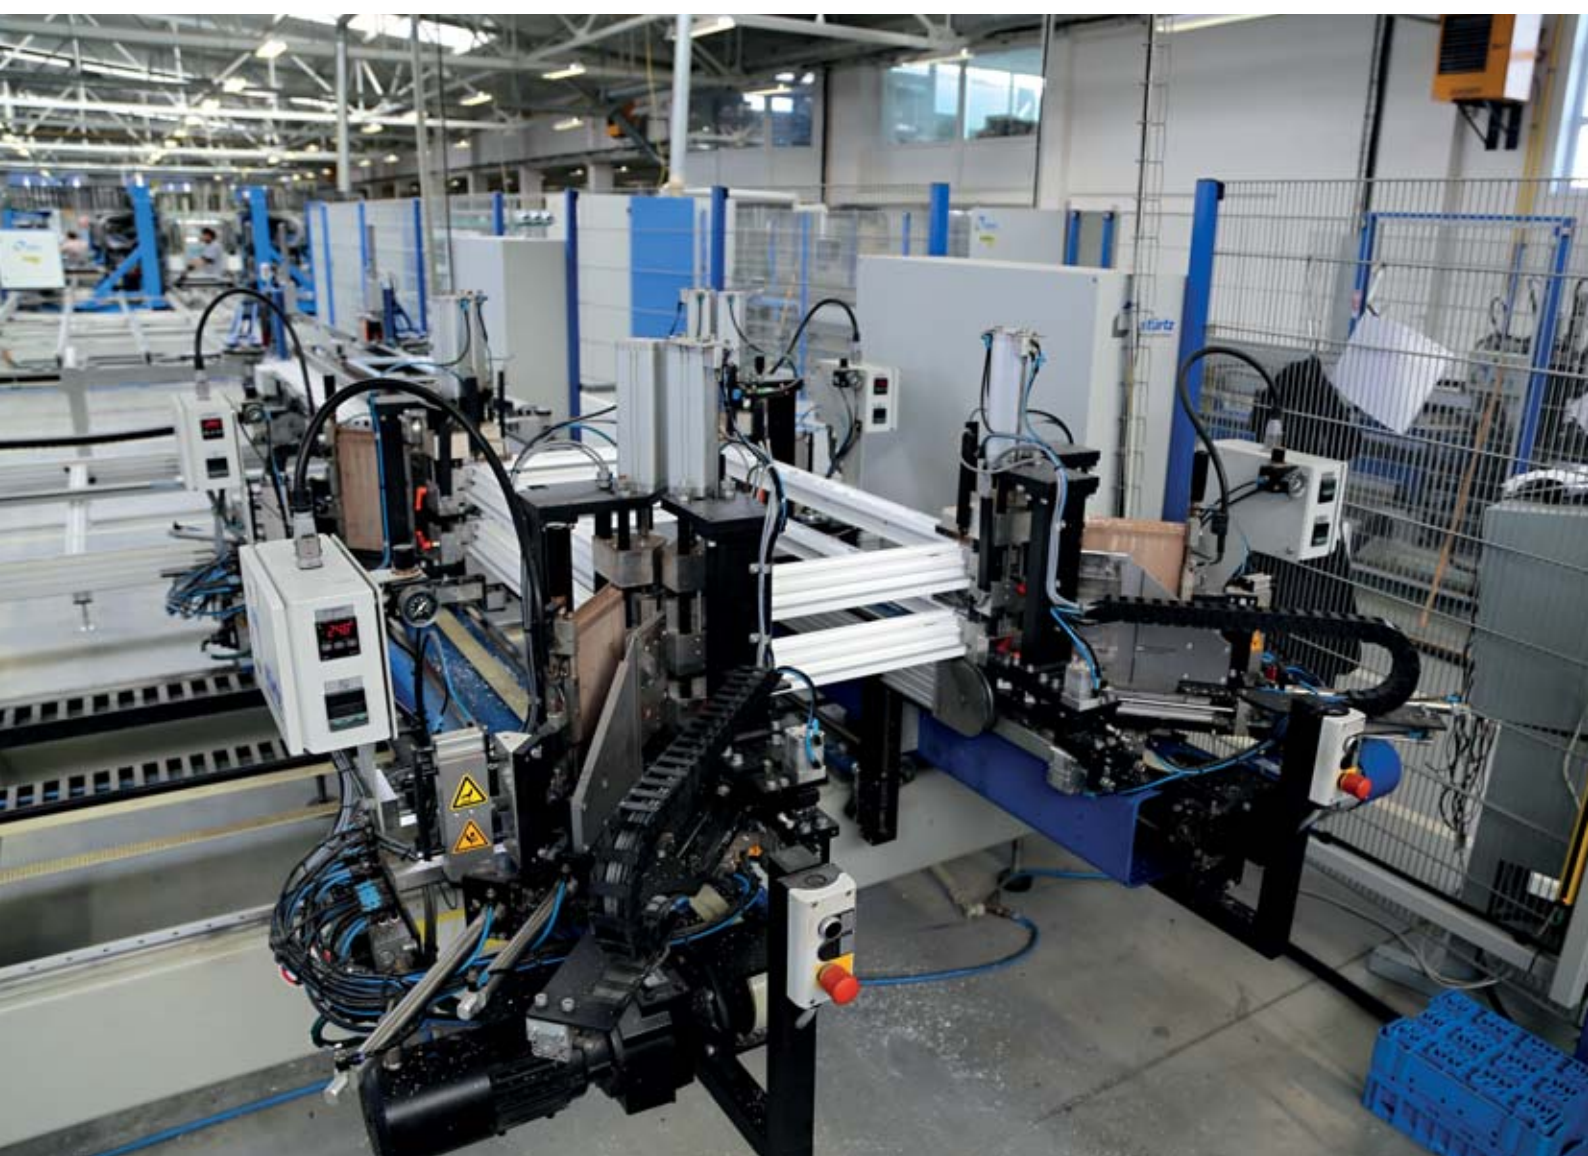




REFERENCIE









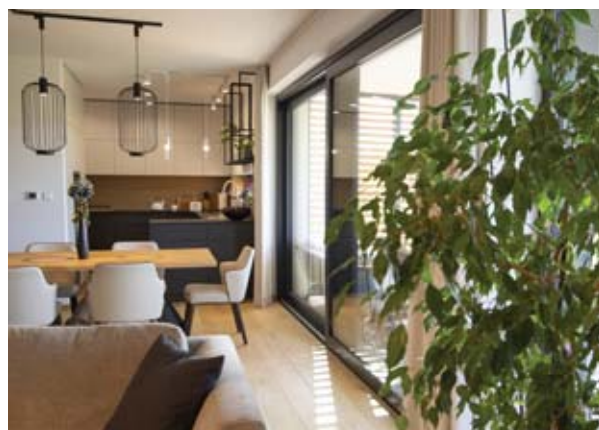

PREHĽAD OKIEN A DVERÍ



PLAST



Plastové okná INCON	KOMFORT EVO	EXCLUSIVE	DESIGN
Materiál profilu	prvoplast	recyklát	recyklát
Trieda profilu / hrúbka steny v mm (EN norma)	A / $\geq 2,8$	B / $< 2,8$	B / $< 2,8$
Stavebná hĺbka v mm (rám / krídlo)	82 / 82	76 / 92	76 / 80
Počet komôr	6	6	6
Typ tesnenia	ručne vkladané (EPDM)	extrudované (TPE)	extrudované (TPE)
Počet tesnení	3	3	3
Hĺbka zasklenia (mm)	30	25	25
Farba tesnenia	čierna	čierna / šedá	čierna / šedá
U_w (W/m ² K)*	0,71	0,73	0,73
Počet bezpečnostných bodov	3	2	2
Typ krídla	rovné	predsadené	rovné
Typ pántov	priznané	skryté v štandarde	priznané / skryté



Plastové dvere / HST INCON	KOMFORT EVO	DESIGN	PORTAL KOMFORT EVO	PORTAL DESIGN
Materiál profilu	prvoplast	recyklát	prvoplast	recyklát
Trieda profilu / hrúbka steny v mm (EN norma)	A / $\geq 2,8$	B / $< 2,8$	A / $\geq 2,8$	B / $< 2,8$
Stavebná hĺbka v mm (rám / krídlo)	82 / 82	76 / 80	194 / 82	175 / 76
Počet komôr (rám / krídlo)	6 / 5	6 / 5	5 / 5	6 / 5
Typ tesnenia	ručne vkladané (EPDM)	extrudované (TPE)	ručne vkladané (EPDM)	extrudované (TPE)
Hĺbka zasklenia (mm)	30	25	30	25
Farba tesnenia	čierna	čierna / šedá	čierna	čierna / šedá
U_d (W/m ² K)*	0,83	0,79	0,72	0,73
Počet bezpečnostných bodov	3	3	2	2
Typ pántov	priznané	priznané	-	-
Soft Close (dojazd)	-	-	áno v štandarde	nie

*pri $U_g=0,5$, swisspacer rámk (psi 0,026-0,032), okná rozmer 1,23m x 1,48m, vchodové dvere rozmer 1,23m x 2,18m, HST rozmer 4,5, x 2,5m

HLINÍK



Hliníkové okná	ALUMINIUM COMFORT
Stavebná hĺbka v mm (rám / kridlo)	77 / 86
Počet komôr	3
Typ tesnenia	ručne vkladané (EPDM)
Počet tesnení	2
Farba tesnenia	čierna
Stredové tesnenie	viackomorové
U_w (W/m²K)*	0,82
Počet bezpečnostných bodov	2
Typ krídla	rovné
Typ pántov	priznané / skryté



Hliníkové dvere	ALUMINIUM COMFORT
Stavebná hĺbka v mm (rám / kridlo)	77 / 77
Počet komôr	3
Typ tesnenia	ručne vkladané (EPDM)
Počet tesnení	2
Farba tesnenia	čierna
U_d (W/m²K)**	0,82
Počet bezpečnostných bodov	2
Typ krídla	rovné
Typ pántov	priznané / skryté

**rozmer 1,4*2,72 a sklo $U_g=0,4$



Posuvný systém	ALUMINIUM PORTAL
Stavebná hĺbka v mm (rám / kridlo)	174 / 77
Počet komôr (rám / kridlo)	5 / 3
Typ tesnenia	ručne vkladané (EPDM)
Počet tesnení	2
U_d (W/m²K)*	0,77
Počet bezpečnostných bodov	2

*pri $U_g=0,5$ swisspacer rámk (psi 0,026-0,032), okná rozmer 1,23m x 1,48m, vchodové dvere rozmer 1,23m x 2,18m, HST rozmer 4,5, x 2,5m

DREVO



Drevené okná	NATURA 94	NATURA 78
Stavebná hĺbka rámu (mm)	94	78
Počet tesnení	2	2
Systém tesnenia	stredové	stredové
Farba dorazového tesnenia zvonku	čierna, biela, béžová, hnedá, sivá	čierna, biela, béžová, hnedá, sivá
Počet bezpečnostných bodov	3	3
U_w	0.7	0.76
Farba odkvapnice	biela, strieborná, svetlý bronz, tmavý bronz	biela, strieborná, svetlý bronz, tmavý bronz



Drevené dvere	STANDARD	LINIE	SMART	TREND
Stavebná hĺbka rámu (mm)	78 a 94	78	78 a 94	78 a 94
Počet tesnení	2	2	2	2
Systém tesnenia	stredové	stredové	stredové	stredové
U_d			od 0.79 W/m²K	
Výplň - trojsklo/dvojsklo	trojsklo/dvojsklo	dvojsklo	trojsklo/dvojsklo	trojsklo
Typy dverí	Jednodielne, dvojdielne, dnu otvárané, von otvárané			
Stavebné tvary - pravouhlé	áno	áno	áno	áno
Stavebné tvary - oblúkové	áno	nie	áno	nie



Posuvný systém	INCON NATURA PORTAL
Stavebná hĺbka rámu (mm)	184 a 216
Počet tesnení	2
Farba tesnenia	čierna/šedá
Systém tesnenia	dorazové
U_d	až 0.79 W/m²K

DREVOHLINÍK



OKNÁ	ALU DESIGN IV96
Stavebná hĺbka rámu (mm)	96
Počet tesnení	2
Farba tesnenia	čierna
Systém tesnenia	stredové
Bezpečnostné body	3
U_w	od 0.72 W/m²K



Dvere	INCON ALU DESIGN CLASSIC
Stavebná hĺbka rámu (mm)	96
Počet tesnení	2
Farba tesnenia	čierna
Systém tesnenia	stredové



Posuvný systém	INCON ALU DESIGN PORTAL
Stavebná hĺbka rámu (mm)	219
Počet tesnení	2
Farba tesnenia	čierna
Systém tesnenia	dorazové



Kontakt

📍 Adresa a sídlo:
Priemyselná 6
Prievidza
Trenčiansky kraj
971 01
Slovensko (Slovak republic)

☎ Telefónne číslo:
+421 915 660 660
+421 46 5191 220

✉ E-mail:
incon@incon.sk

ℹ Žiadosti o ponuky na okná a dvere:
dopyty@incon.sk
Žiadosti o zamestnanie:
zamestnanie@incon.sk
Sekretariát spoločnosti:
sekretariat@incon.sk

1. vydanie. Platnosť od 03/2024.

Ukážka farebných odtieňov je iba orientačná.

V publikácii sú použité ilustračné fotografie.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu.

www.incon.sk

